Manual de Identidade Visual

Assessoria de Comunicação Social
V3 Agosto/2026

A identidade visual da CASAN é um dos elementos que compõem sua imagem. Uma identidade visual forte reforça os conceitos de organização, solidez, coerência e a afirmação da personalidade da marca. Dessa forma, a CASAN fortalece sua imagem perante o público.

Este manual apresenta os princípios básicos para a construção e utilização da logomarca, bem como dos demais elementos que constituem a identidade visual e suas aplicações. Estes princípios devem ser rigorosamente seguidos para garantir que a identidade da CASAN permaneça forte e se mantenha consistente ao longo do tempo.

Para informações complementares, dúvidas sobre layouts, sinalizações, pinturas ou interpretações deste manual, entre em contato com a Assessoria de Comunicação Social da CASAN.

Por meio deste material, a CASAN formaliza as normas que orientam a identidade visual de suas agências, frota, uniformes e papelaria.



EXPRESSÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS

Na maioria das vezes, as expressões técnicas "logotipo" e "logomarca" são utilizadas de forma equivocada para definir certos elementos. A seguir, apresentamos as definições corretas:

LOGOTIPO:
Refere-se à forma padrão e única de representar, através de letras, o nome de uma empresa. No caso da CASAN, é representado pelo seu nome, escrito sempre da mesma forma e com o mesmo desenho de letras.

MARCA:
É um símbolo ou desenho, geralmente utilizado para identificar direta ou indiretamente o conceito ou a atividade da empresa. A marca da CASAN deve ser sempre utilizada da mesma forma: posicionada sobre o logotipo CASAN.

LOGOMARCA:
É a fusão do logotipo com a marca, utilizados em conjunto de acordo com as regras de associação definidas. A logomarca é a forma escolhida pela CASAN para sua identidade visual, sendo vedado o uso da marca sem o logotipo e vice-versa.

RECALL:
É um índice de lembrança da marca ou da associação com o que ela representa.

LETTERING:
Termo usado no jargão do design gráfico para descrever um conjunto de letras ou palavras. (Equivalente, em português, a "Tipologia").

FONTE:
Conjunto de letras de uma mesma família, com o mesmo desenho.

APRESENTAÇÃO

O Sistema Básico estabelece o conjunto de regras para as formas, cores e aplicações dos elementos visuais que compõem a identidade visual da Companhia.
Os elementos visuais são:

- A logomarca da empresa;
- As cores de identificação da empresa;
- O padrão de comunicação visual.

A correta utilização desses elementos, seguindo as regras do Sistema Básico, é o fator mais importante para a formação da imagem da CASAN. Essa padronização constitui a base para toda forma de comunicação e aproximação com a população, que é o principal cliente da Companhia.

Apresentar a imagem da CASAN corretamente ao público e obter seu reconhecimento é fundamental por duas razões:

- É o primeiro passo para promover a confiança e a segurança na empresa, fortalecendo sua imagem institucional.
- É um requisito básico para o público compreender os conceitos de organização, solidez e coerência inerentes à CASAN e representados em sua logomarca.

Por essas razões, o uso dos elementos visuais deve ser obrigatório e rigorosamente em conformidade com as regras deste manual. Materiais produzidos fora dessas diretrizes ou, em casos especiais, sem a aprovação prévia da Assessoria de Comunicação Social da CASAN, não serão aceitos pela Companhia.

O LOGOTIPO DA CASAN

O nome por extenso da empresa, "Companhia Catarinense de Águas e Saneamento", também é considerado um logotipo. Sua aplicação, em casos específicos, deverá seguir as regras deste manual e ser feita na fonte **Geometric 231 Heavy**, sem alterações.

TIPOGRAFIA ADOTADA

Geometric 231 Heavy BT (TrueType)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y W Z

a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x y w z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (& , . ; : ! ? ' " " $ % *)


EXEMPLO DE USO

casan

Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento

GRADE TÉCNICA


Aplica-se qualquer medida para "x".





ÁREA DE PROTEÇÃO

Para garantir a integridade visual da logomarca, adota-se a medida "X" para a definição de sua área de proteção. Esta medida "X" equivale à espessura da cavidade da parede até o centro da marca, conforme especificado nas ilustrações. A área de proteção deve ser de dois "X" para cada lado da logomarca, desconsiderando o contorno branco da marca.

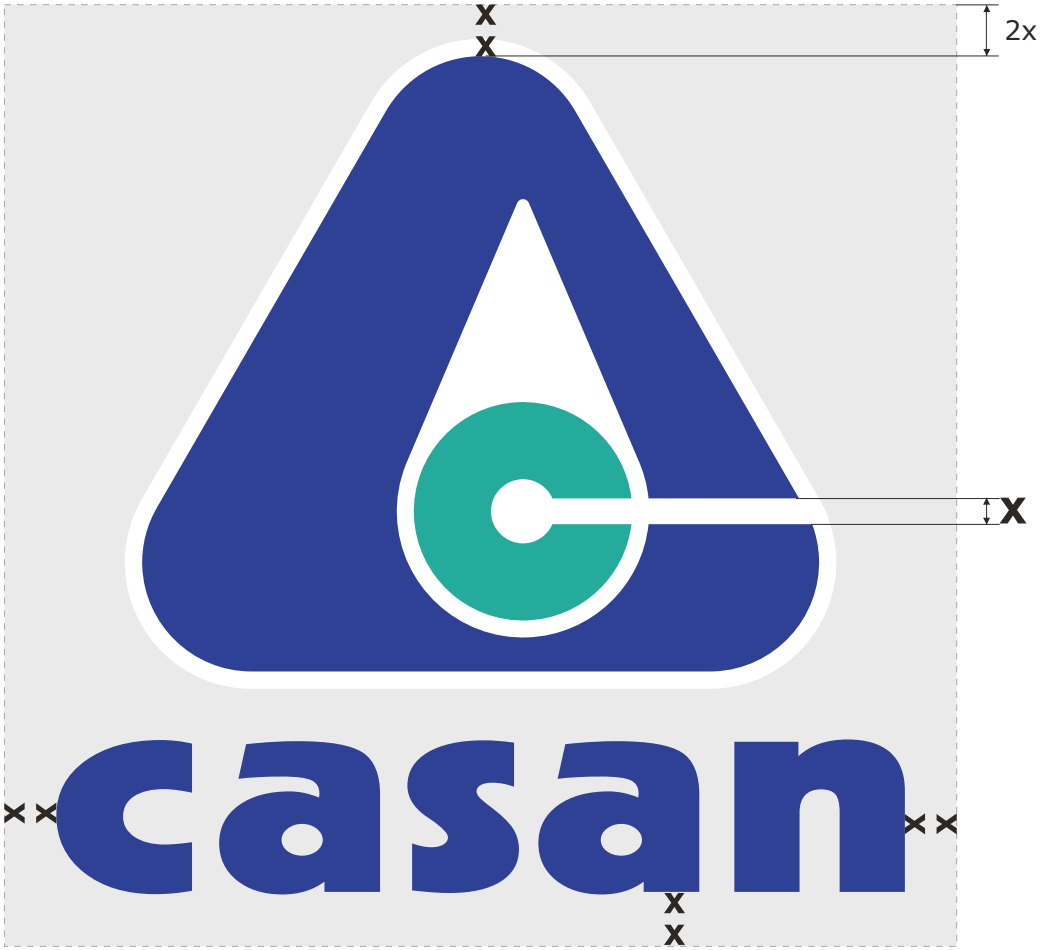

REDUÇÃO MÍNIMA

Para preservar a leitura e compreensão da logomarca da CASAN, a redução mínima permitida é de 10mm de largura. Abaixo dessa medida, a legibilidade pode ser comprometida



REDUÇÃO MÍNIMA PARA WEB

No ambiente digital (web), a redução mínima para garantir a legibilidade e compreensão da logomarca da CASAN é de 40 pixels (px) de largura



USO DA LOGOMARCA COM NOME POR EXTENSO

REDUÇÃO MÍNIMA DO LETTERING, RESPEITANDO A ÁREA DE PROTEÇÃO:




SEMPRE QUE POSSÍVEL, DÊ PREFERÊNCIA A ESTA FORMA DE DIAGRAMAÇÃO:



GRADE TÉCNICA

Aplica-se qualquer medida para "x"







ÁREA DE PROTEÇÃO

Aplica-se a mesma área de proteção especificada na logomarca.





CORES DE IDENTIFICAÇÃO

São utilizadas o azul-escuro (PANTONE 2735C) e o verde luminoso (PANTONE 3275C).
A escala PANTONE, um padrão internacional de cores reconhecido em diversos segmentos, é a referência principal para as cores da CASAN. Para aplicações em meios digitais e na indústria gráfica, os padrões CMYK (quadricromia) e RGB estão detalhados no final deste manual, com suas respectivas porcentagens para assegurar a fidelidade dos tons.
Em aplicações em escala de cinza, o azul-escuro deve ser representado por 100% preto, e o verde luminoso por 30% preto.
Para impressão em papéis uncoated (sem revestimento), as cores equivalentes são: o verde luminoso PANTONE 3275C pode ser substituído por PANTONE Green U, e o azul-escuro PANTONE 2735C por PANTONE Dark Blue U.
As cores da CASAN, juntamente com as amostras para utilização disponíveis no final deste manual, fornecem a base para assegurar a reprodução exata dos tons da empresa em qualquer suporte.

PRETO E BRANCO: Utilizado em aplicações impressas em circunstâncias onde as cores (azul e verde) não podem ser utilizadas. (Negativo e Positivo)

ESCALAS DE CORES DA CASAN

COR PURA QUADRICROMIA (CMYK)

Cor Pura PANTONE 2735C

Cor CMYK
100% de Cian e 94% Magenta

Cor RGB
R 37 G 35 B 118

Cor Pura PANTONE 3275C

Cor CMYK
91% de Cian e 51% Amarelo

Cor RGB
R 0 G 155 B 142

Cor Pura Branco
Cor CMYK 0%

Cor RGB
R 255 G 255 B 255

UTILIZAÇÃO EM PRETO E BRANCO

Cor CMYK
100% de Preto

Cor RGB
R 0 G 0 B 0

Cor CMYK
30% de Preto

Cor RGB
R 170 G 169 B 169

CORES EQUIVALENTES PARA UNCOATED

Cor PANTONE Green U

Cor CMYK
C 94%
M 2%
Y 58%

Cor PANTONE Dark Blue U

Cor CMYK
C 88%
M 84%
Y 6%

ESCALAS DE CORES DA CASAN

COR PURA
QUADRICROMIA (CMYK)



Cor Pura Pantone 2735C
Cor CMYK
78% de Ciano e 81% Magenta
Cor RGB
R 150 G 97 B 230



Cor Pura Pantone 3275C
Cor CMYK
91% de Ciano e 51% Amarelo
Cor RGB
R 0 G 155 B 142

Cor Pura Branco
Cor CMYK
0%
Cor RGB
R 255 G 255 B 255

UTILIZAÇÃO EM
PRETO E BRANCO



Cor CMYK
100% de Preto
Cor RGB
R 0 G 0 B 0



Cor CMYK
30% de Preto
Cor RGB
R 170 G 169 B 169

COMUNICAÇÃO VISUAL PADRÃO

A comunicação visual atua como a estrutura fundamental para a valorização da logomarca e é o meio pelo qual a empresa assegura a consistência de sua identidade visual.

Este sistema é composto por:

- Uma área branca, onde a logomarca deve ser aplicada de forma exclusiva.

- Uma área verde luminosa (cor padrão da empresa), definida por uma curva específica. O desenho dessa curva deve ser sempre reproduzido conforme os exemplos e diagramas apresentados neste manual.

A área verde destina-se, em todas as situações, a veicular informações relativas à função da peça, seja em placas, fachadas, veículos, portas, entre outros.

Todo e qualquer texto inserido sobre a área verde deverá ser composto na fonte VERDANA Medium, na cor branca.



CONSTRUÇÃO DO SEGMENTO DE ELIPSE (CURVA)

Para construir o segmento de elipse (curva) que acompanha a logomarca da CASAN em sua identidade visual, siga os passos abaixo:


1. Construa uma elipse com a proporção "E x 3E".
   Localize o centro dessa elipse.

2. Utilize o quarto superior esquerdo da elipse;
   a curva resultante deverá ser ascendente.

3. Divida este quarto de elipse em seis (6) partes iguais.

4. Utilize cinco partes, começando do centro e seguindo
   para o lado esquerdo, descartando a última parte.


ESQUEMA DE CONSTRUÇÃO DA CURVA:

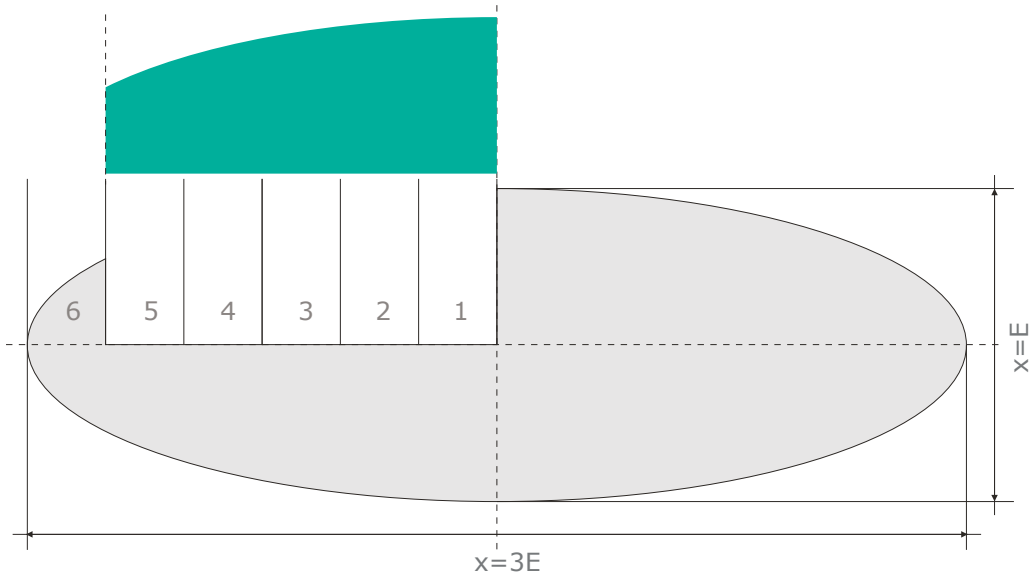

UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTENSAS

Quando a área de aplicação for muito extensa, o segmento de elipse pode ser estendido com um segmento de reta. Este segmento de reta deve ser conectado de forma concordante com a parte superior da curva e projetado para baixo, mantendo a fluidez do design.

GRADE TÉCNICA:

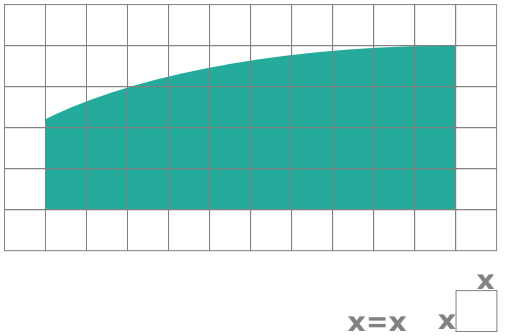

ESQUEMA DE DIREÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA CURVA:



VARIAÇÕES CROMÁTICAS

Estes são exemplos de aplicações de como o logo deve ser utilizado sobre diferentes fundos para manter a integridade visual da marca.



















COMO NÃO UTILIZAR A LOGOMARCA

Estes são exemplos de aplicações incorretas que prejudicam a leitura original da marca.



APLICAÇÕES BÁSICAS DA COMUNICAÇÃO VISUAL

AS APLICAÇÕES BÁSICAS INCLUEM:

1. PAPELARIA
2. IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA
3. FROTA DE VEÍCULOS
4. UNIFORMES
5. ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

IMPORTANTE:
Para casos não contemplados nesta lista, a consulta à Assessoria de Comunicação Social da CASAN é obrigatória.

PAPELARIA

TIPOGRAFIA PADRÃO

Para toda a identificação visual da CASAN, a família de fontes Verdana deve ser utilizada como padrão.

Verdana (OpenType)


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y W Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x y w z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (& , . ; : ! ? ' ” ” $ % *)

Verdana Bold (OpenType)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y W Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v x y w z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (& , . ; : ! ? ' ” ” $ % *)


PAPEL TIMBRADO (OFICÍO)

O Papel Timbrado (Ofício), no formato A4 (210mm x 297mm), deve ser impresso seguindo o layout ilustrado abaixo. Sugestão de papel: Alta Alvura 90g.

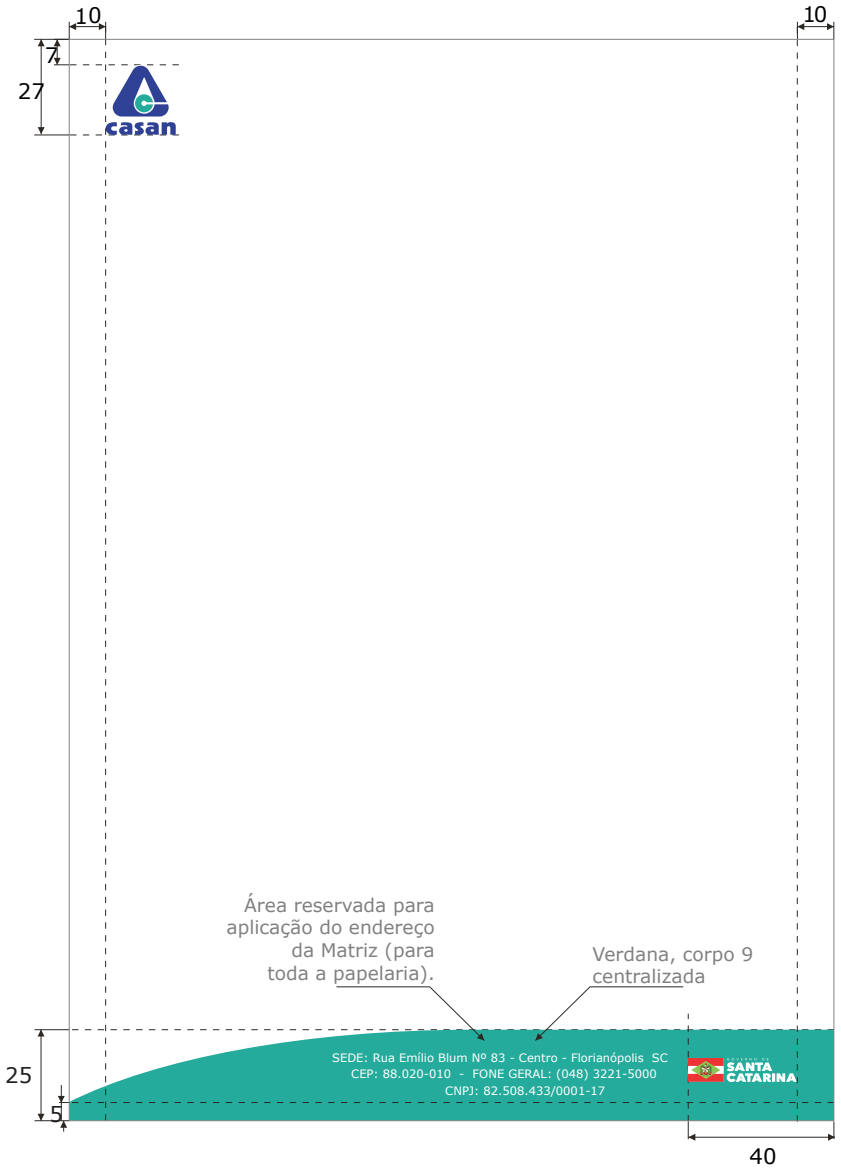


PAPEL TIMBRADO (MONOCROMÁTICO)

Para o Papel Timbrado (Monocromático), também no formato A4 (210mm x 297mm), a sugestão de papel é Sulfite 90g. Esta versão é indicada para correspondências externas ou para uso interno.

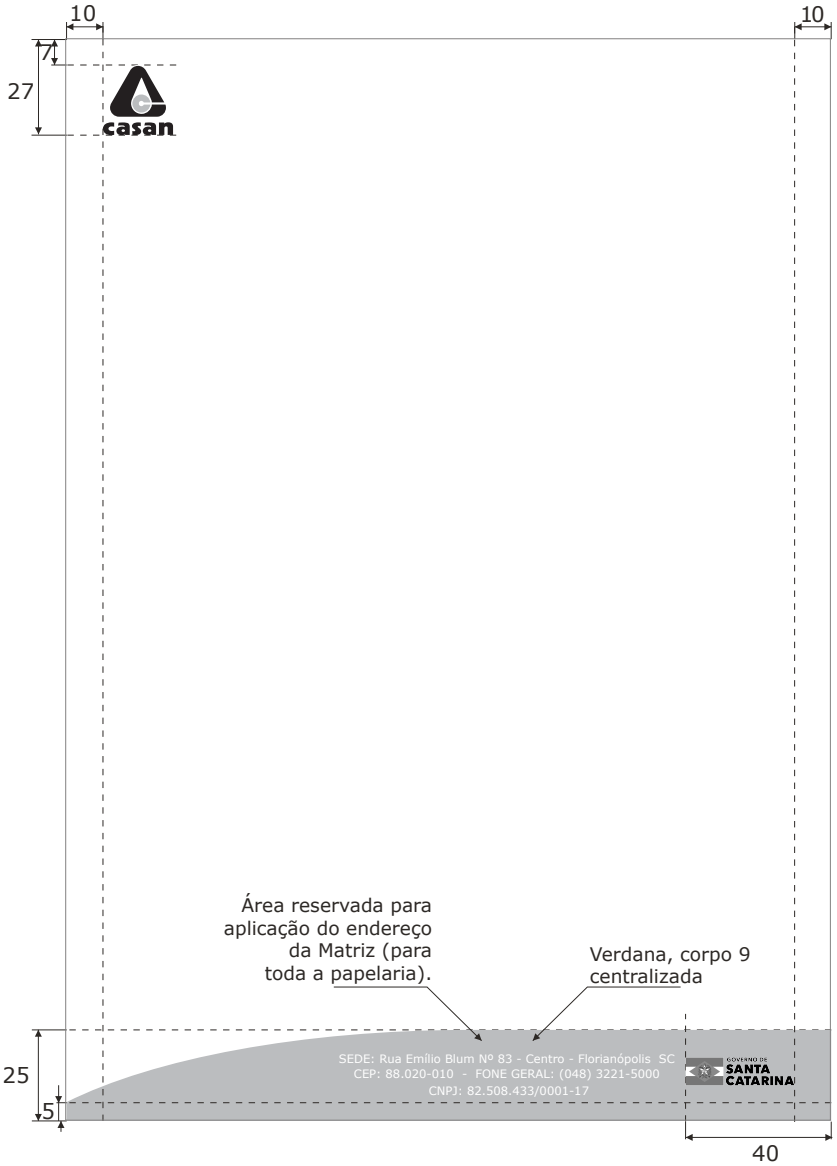


CARTÃO DE VISITAS

O Cartão de Visitas deve ser impresso no formato 95mm x 55mm, seguindo o esquema ilustrativo ao lado. Sugestão de papel: Couche Matte 230g.

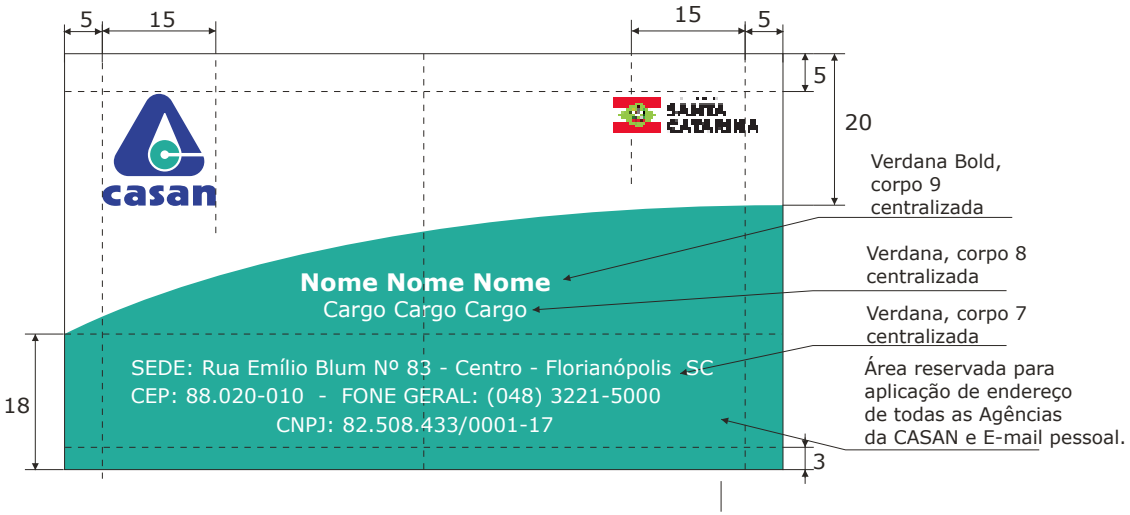


ENVELOPE (MODELO OFÍCIO)

Formato: 229mm x 114mm
Sugestão de papel: Offset 90g.

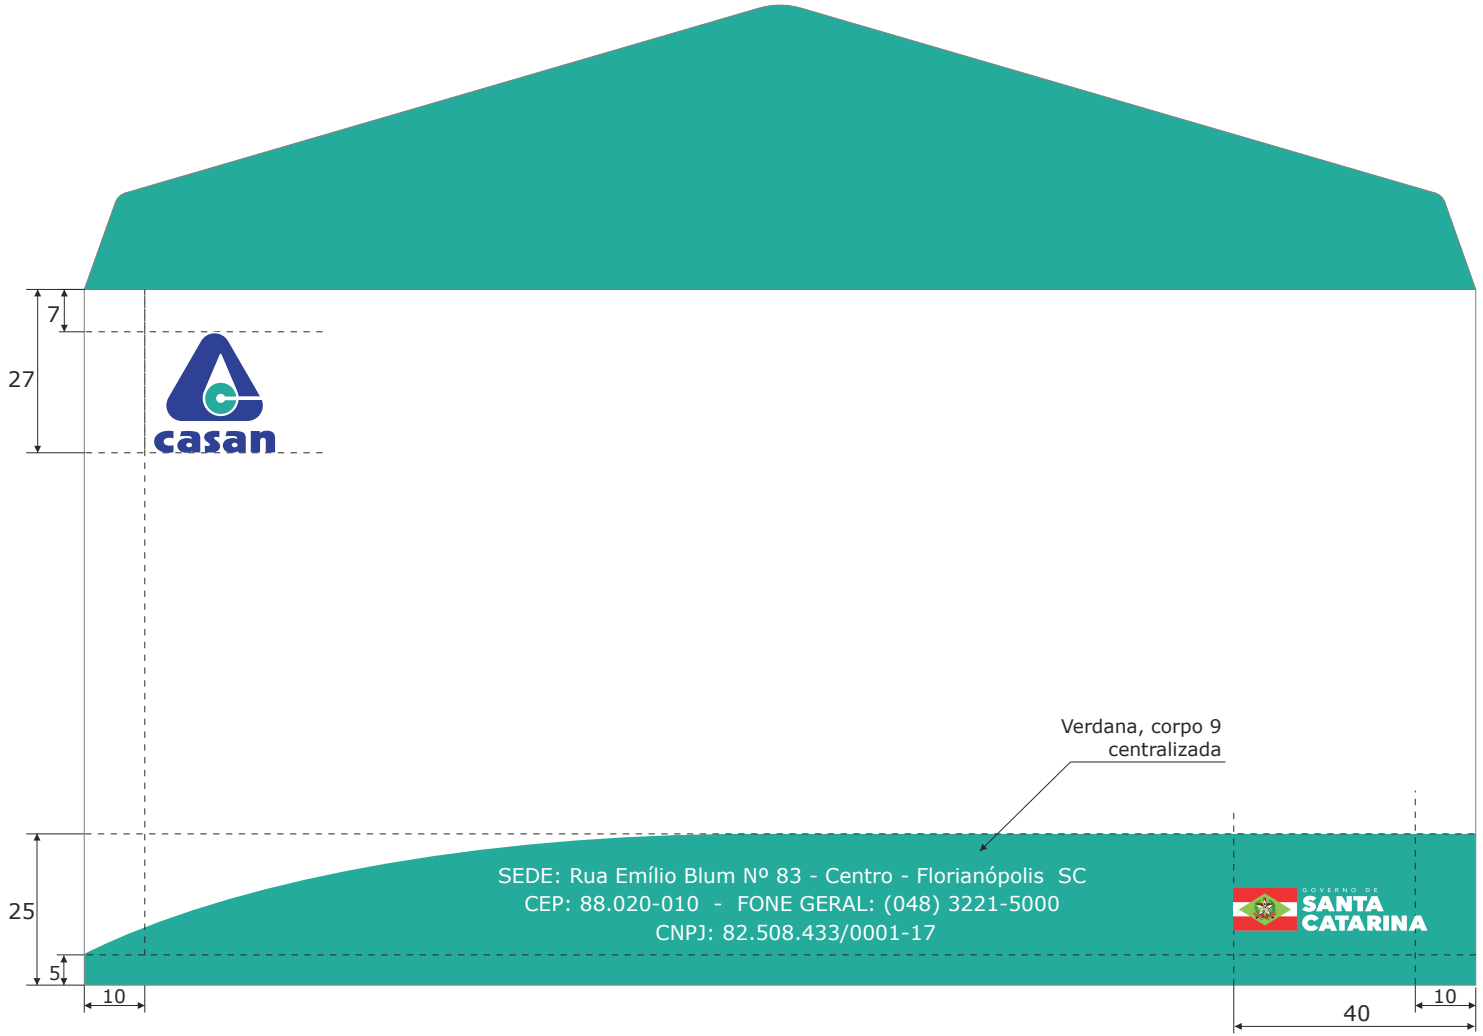


ENVELOPE MÉDIO

Formato: 250mm x 180mm
Sugestão de papel: Offset 90g.

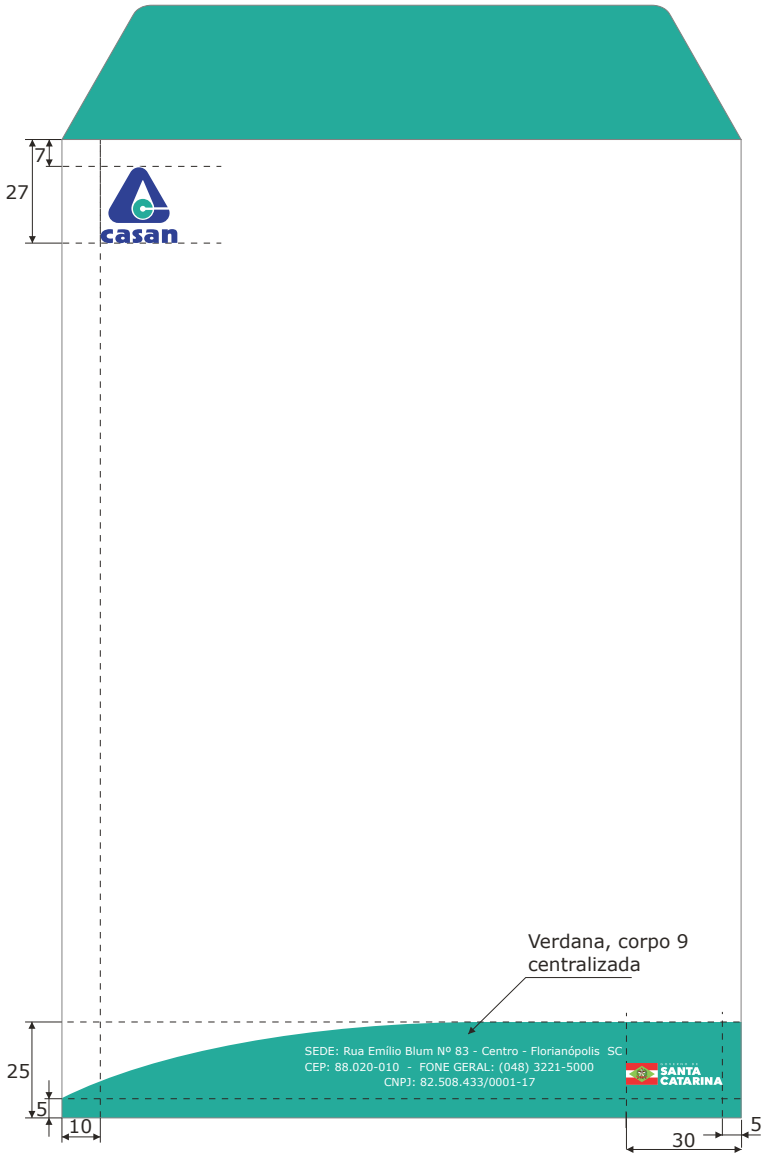


ENVELOPE GRANDE

Formato: 410mm x 310mm
Sugestão de papel: Offset 120g.

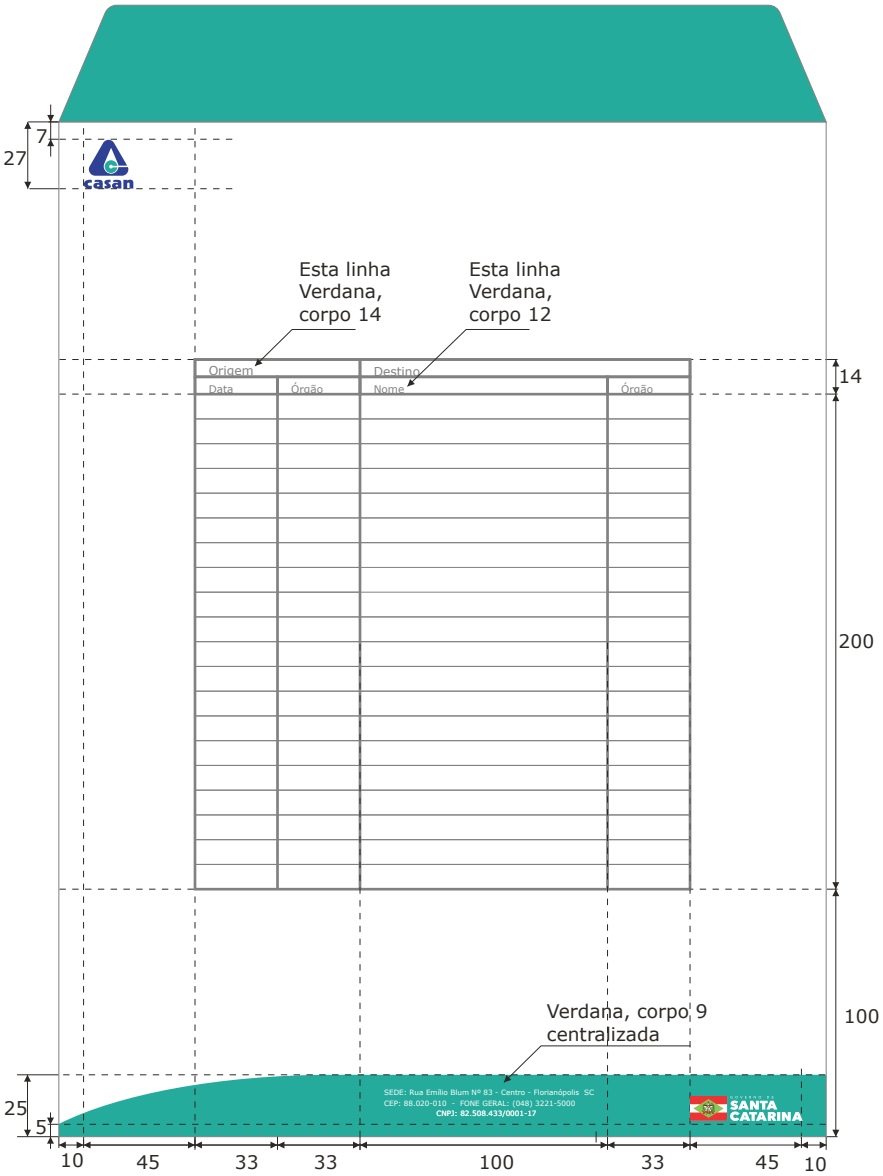


PASTA (LADO EXTERNO)

Tamanho: 470mm x 310mm
Sugestão de papel: Triplex 300g

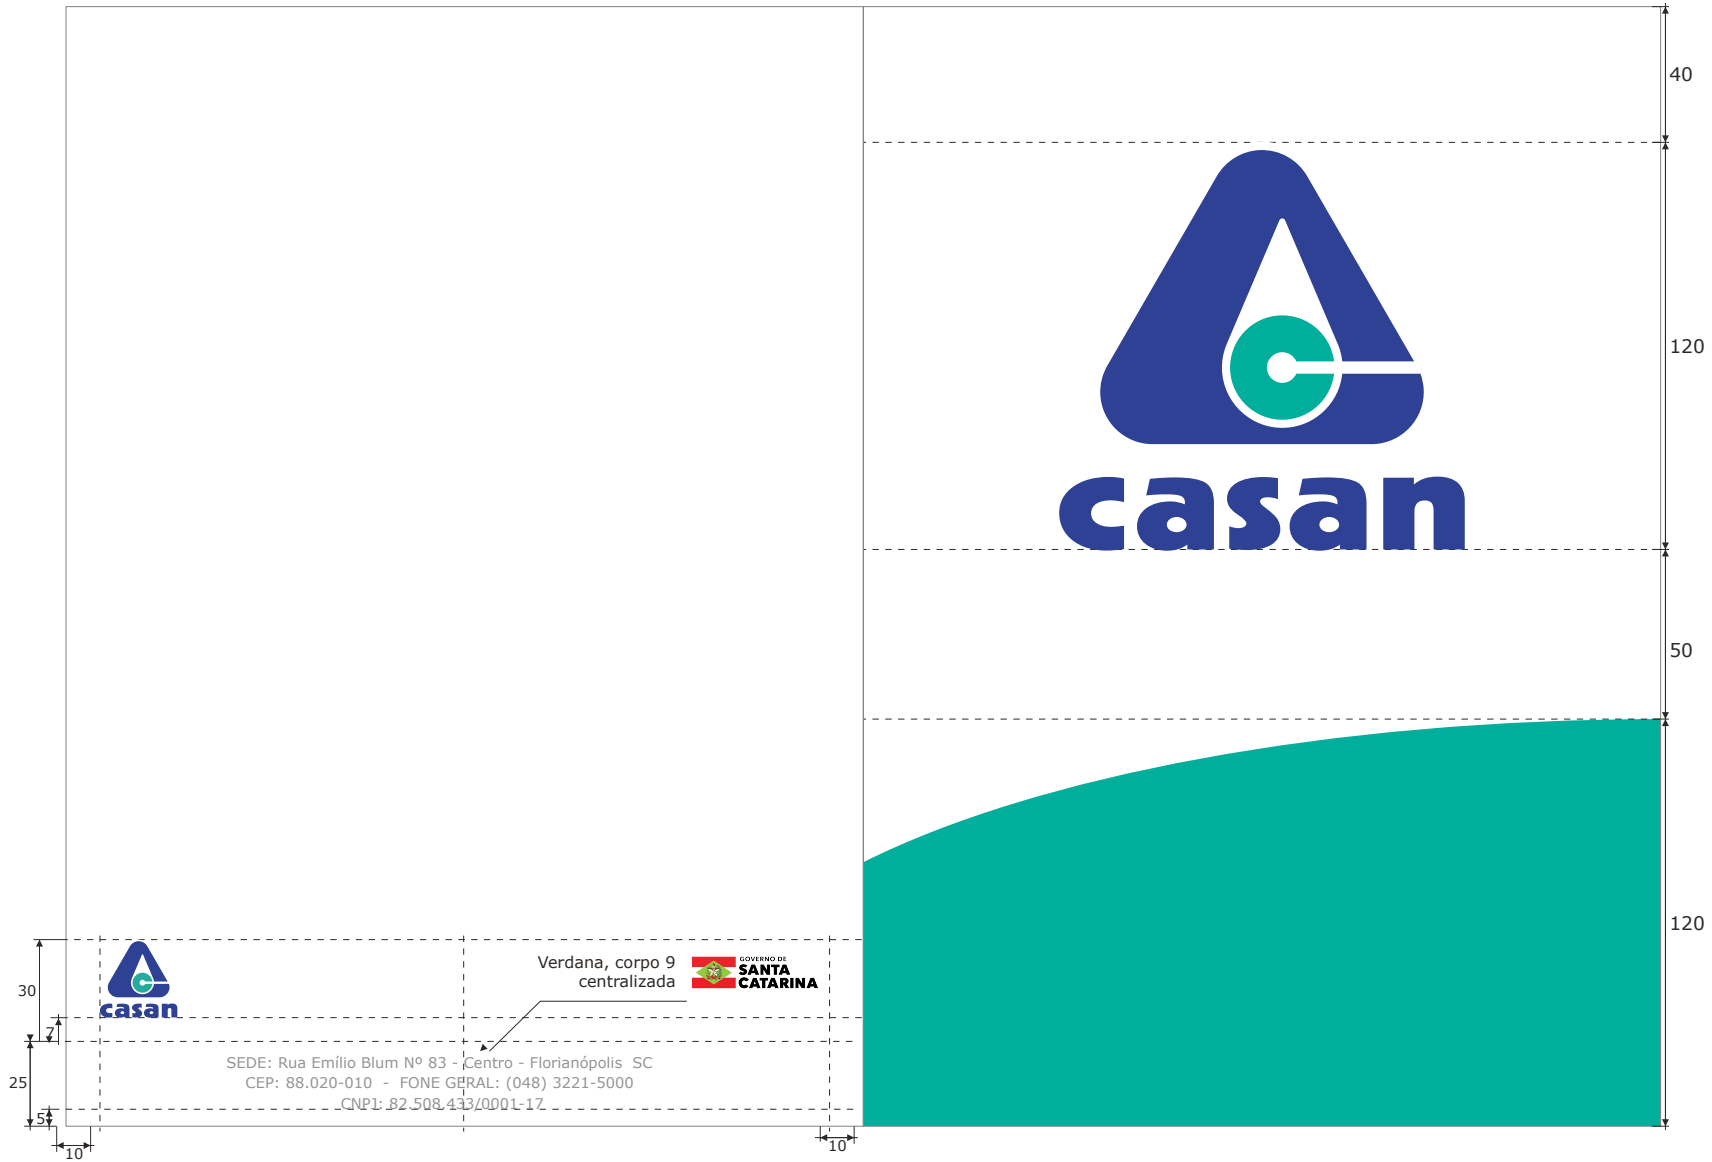

BOLSA PASTA (LADO INTERNO)

Tamanho: 225mm x 70mm com faca.

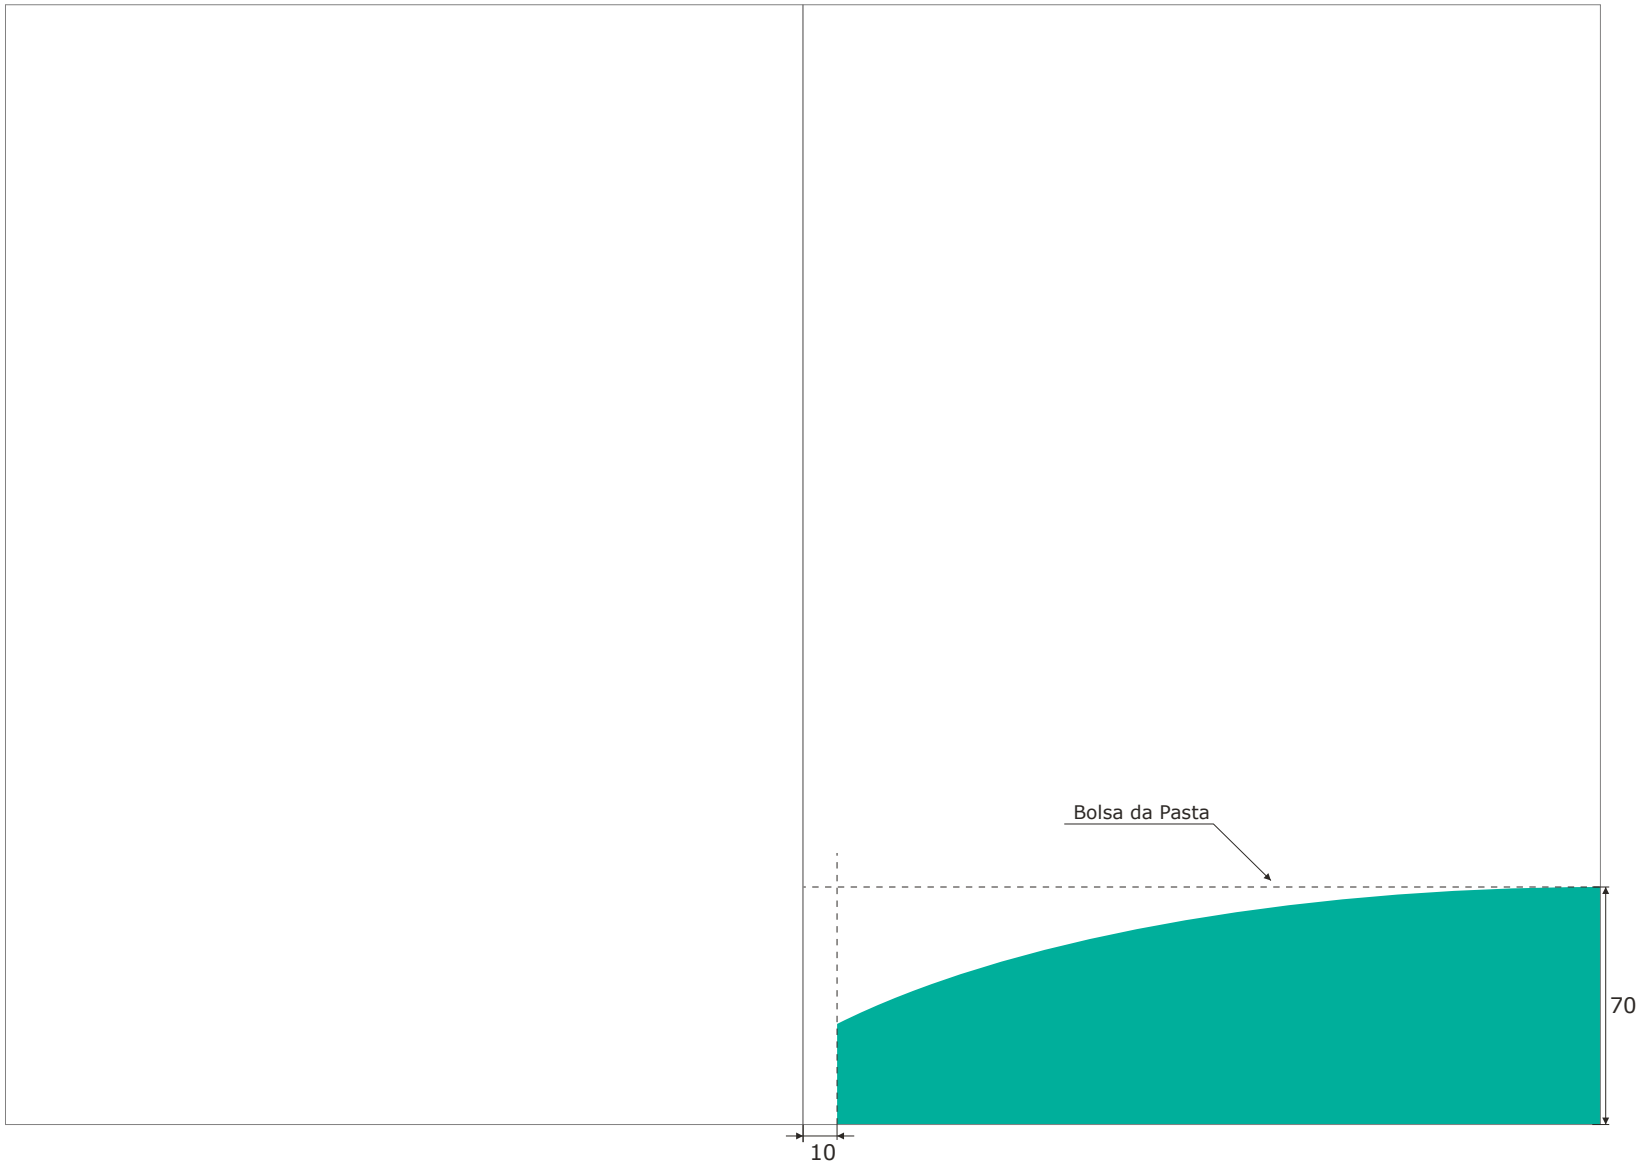

Papelaria

SUGESTÃO PARA TELA DE APRESENTAÇÃO


Tamanho: 142,875mm (altura) x 254mm (largura).




EDIFICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO EXTERNA
E INTERNA

SINALIZAÇÃO: PLACAS, TOTENS E LUMINOSOS


Entre os diversos elementos visuais que compõem a identidade da CASAN, a sinalização – incluindo placas, totens e luminosos – de seus escritórios regionais e estações de tratamento assume particular importância.
Ela serve como identificação visual do prédio ou instalação, comunicando sua integração à CASAN e transmitindo uma imagem de ordem e limpeza, conceitos que se associam à empresa.
Este manual detalha os designs de sinalização planejados para o interior e o exterior dos edifícios da CASAN, visando garantir a uniformidade da identidade visual que a empresa deseja comunicar a seus colaboradores, usuários e fornecedores.

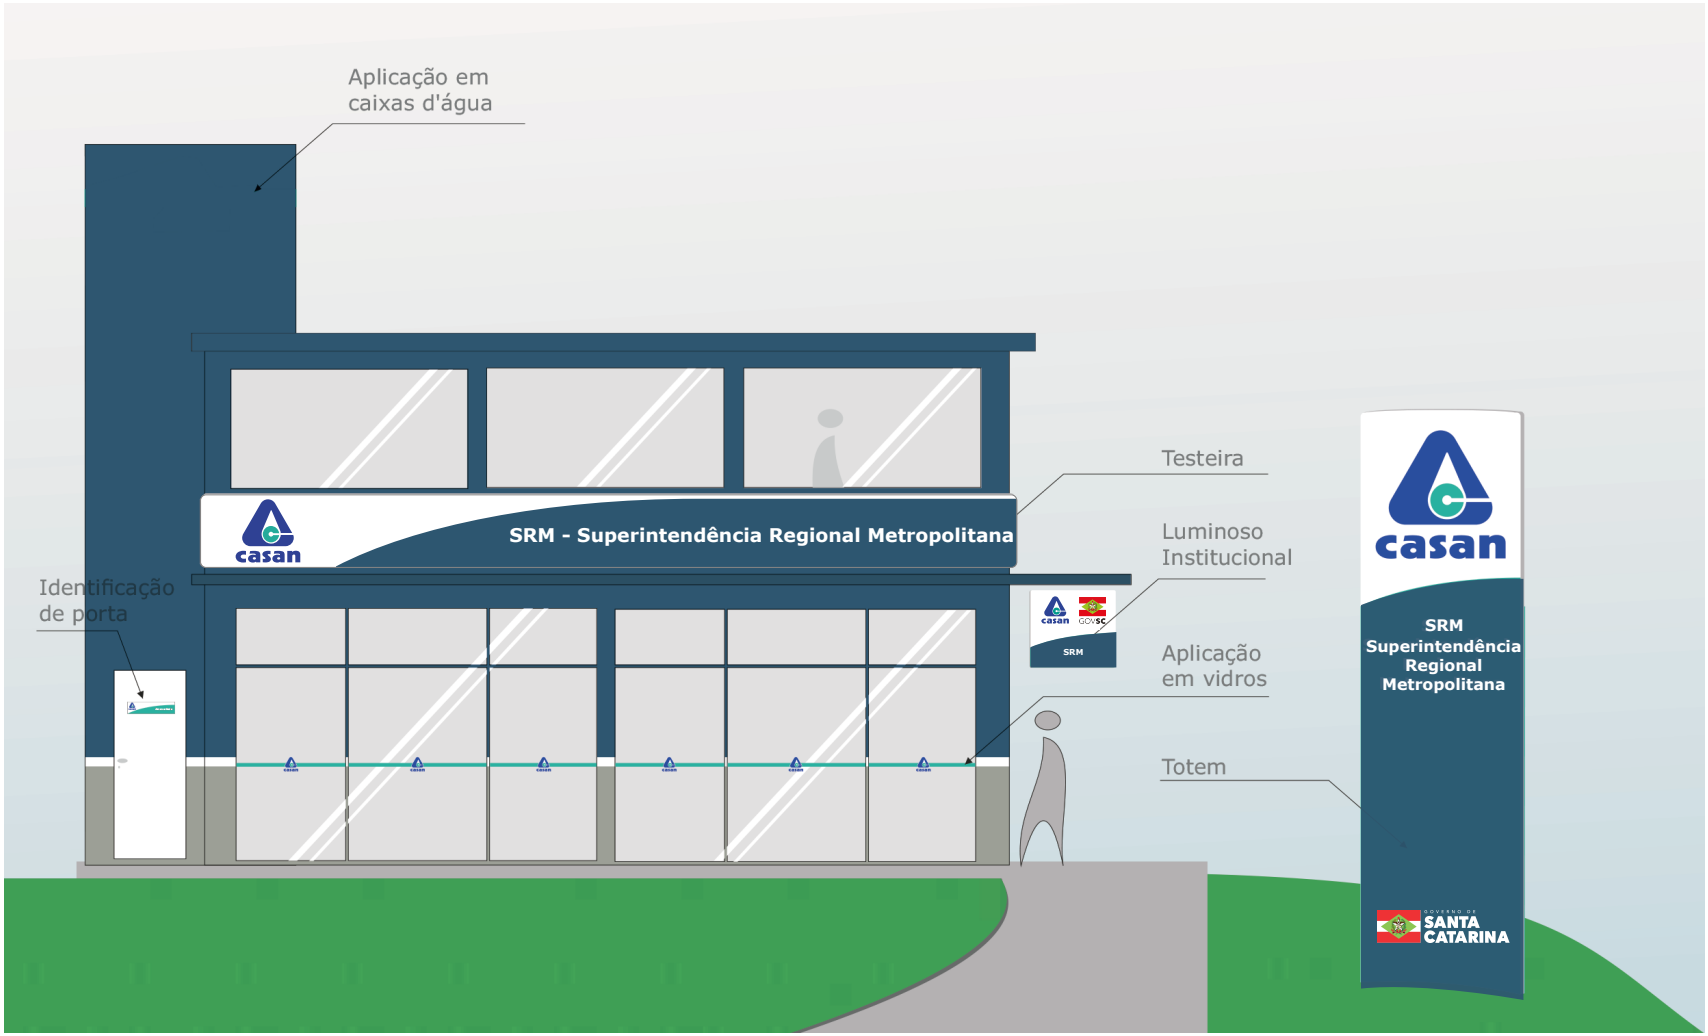

SINALIZAÇÃO: PLACAS, TOTENS E LUMINOSOS

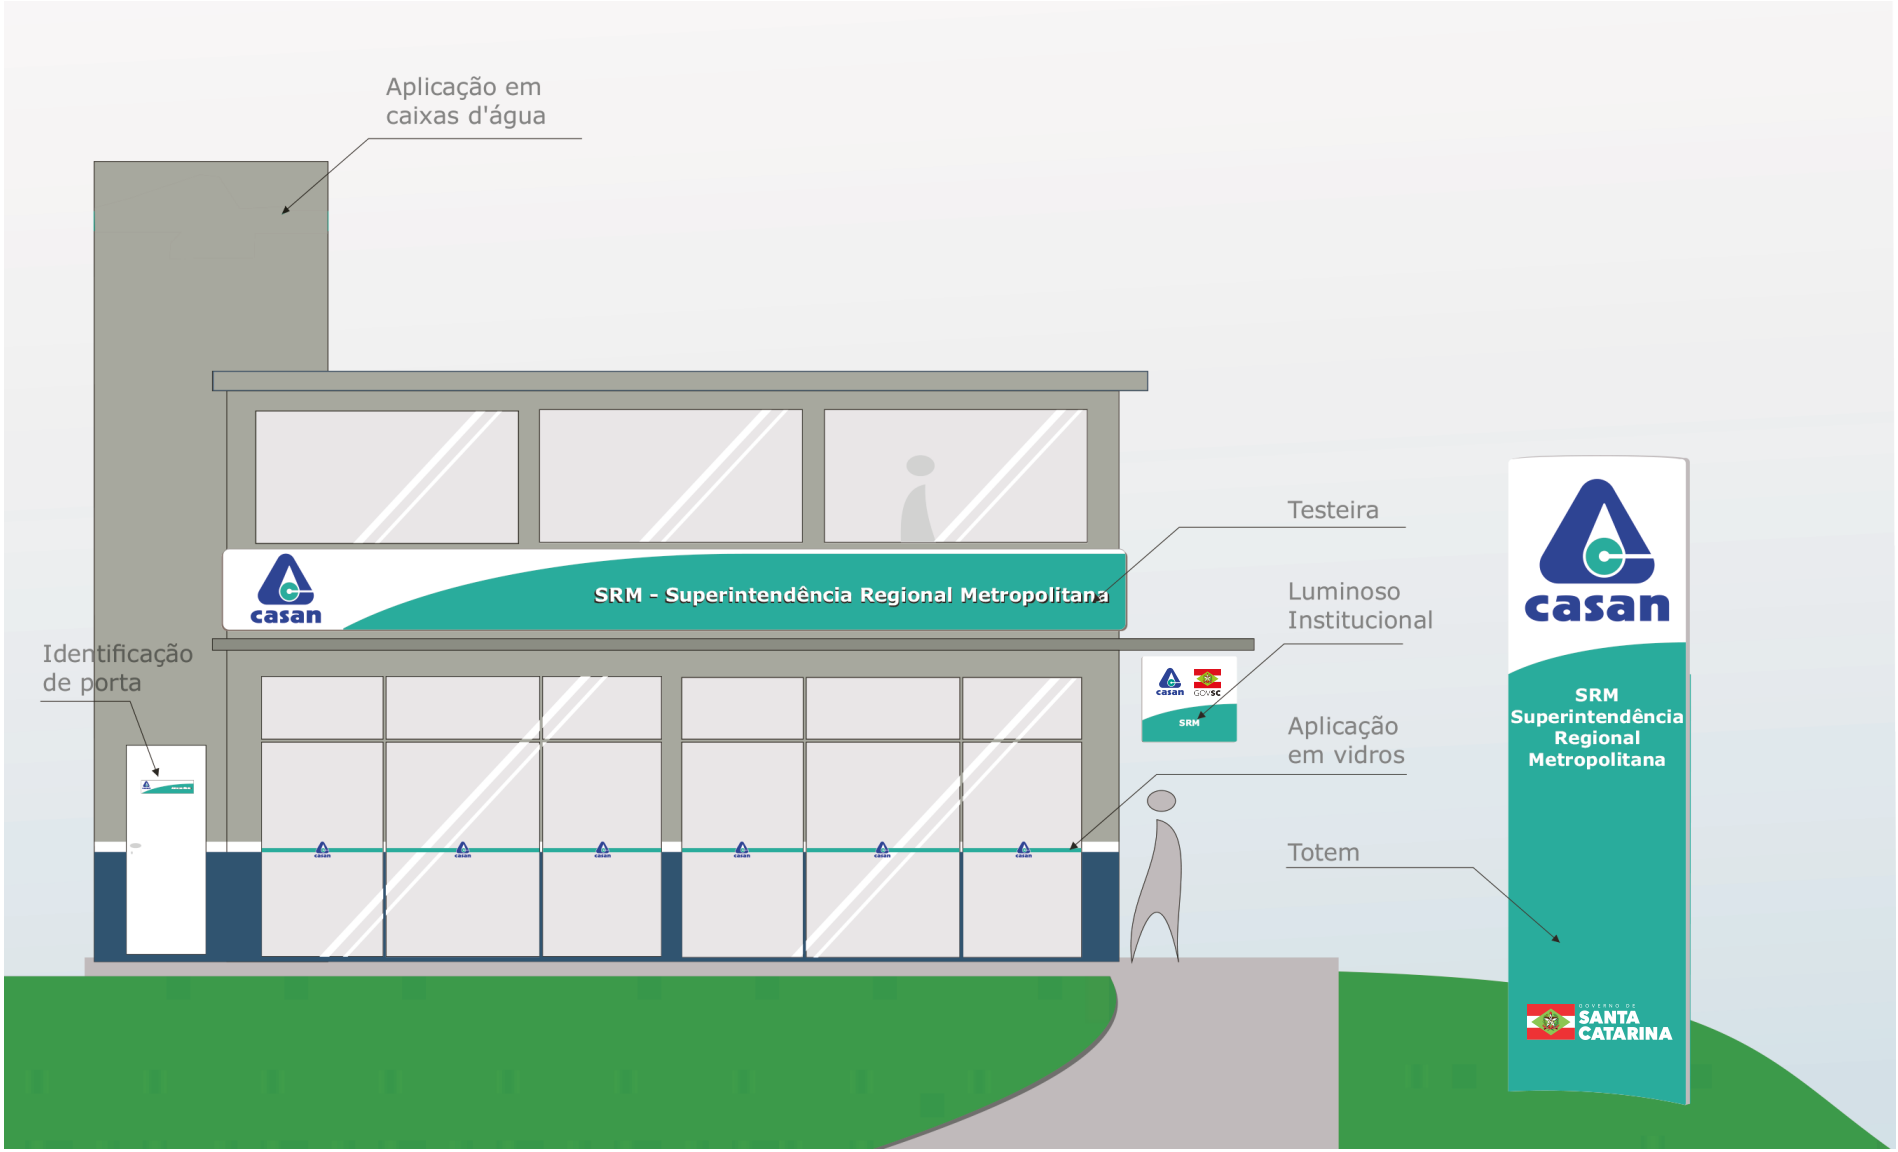


EDIFICAÇÕES SAA

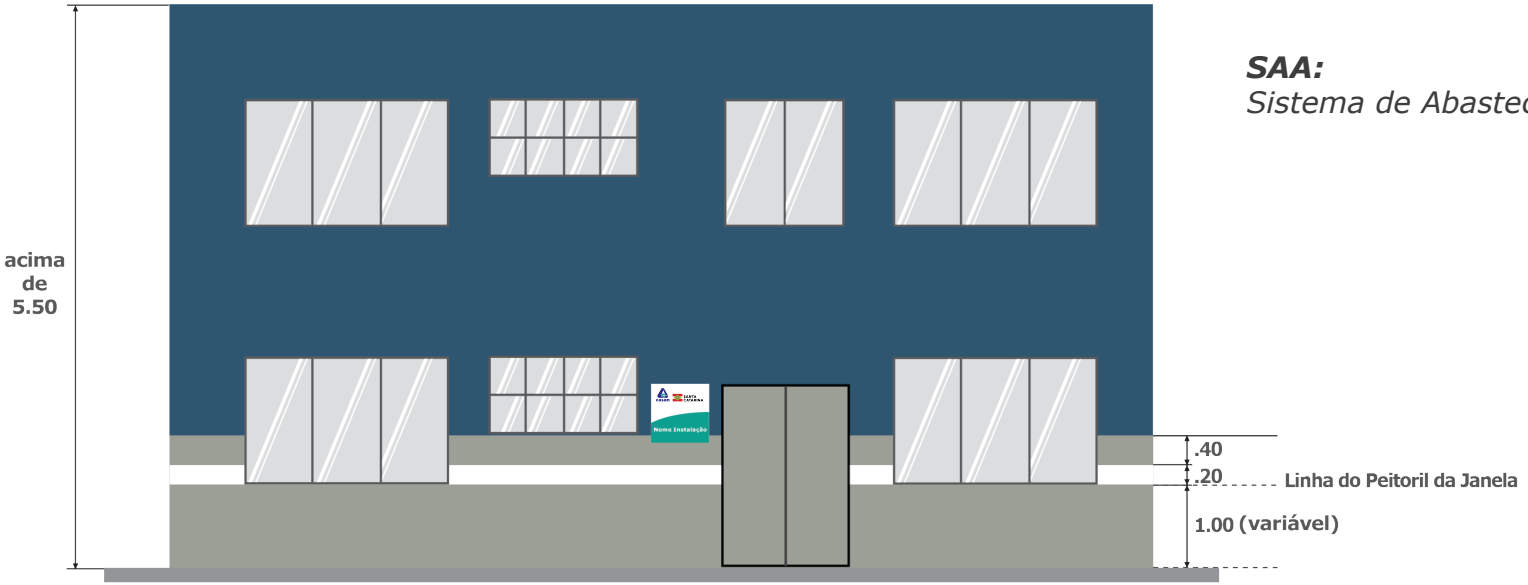

SAA:
Sistema de Abastecimento de Água

EDIFICAÇÕES SES

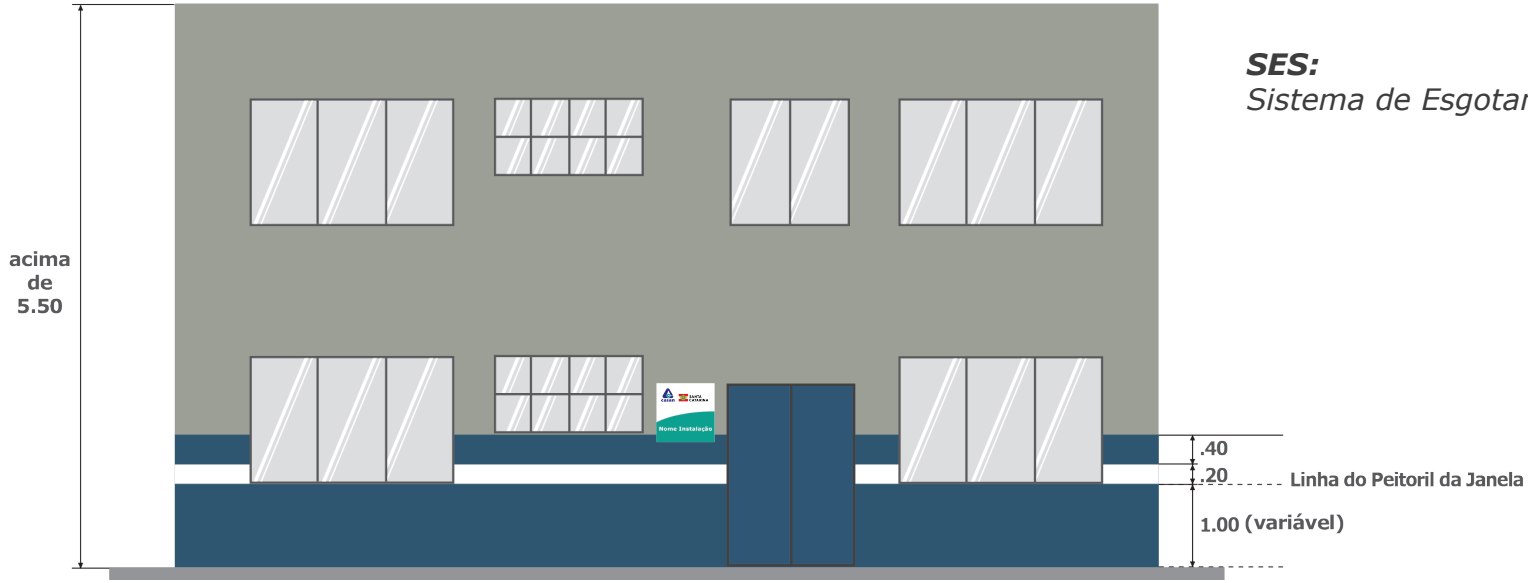

SES:
Sistema de Esgotamento Sanitário


ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ATÉ 3,5M DE ALTURA

2377C RGB 49 84 112	414C RGB 168 169 158	Branco


EDIFICAÇÕES SAA




TANQUE SAA

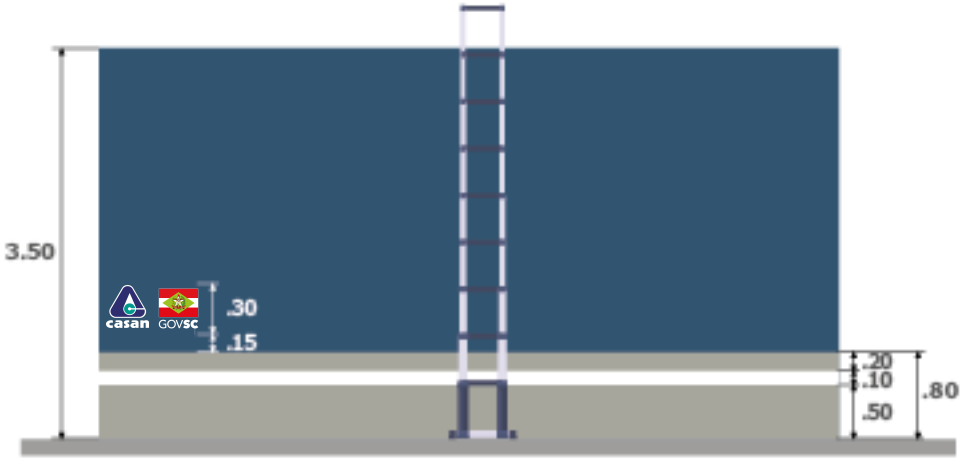

EDIFICAÇÕES SES

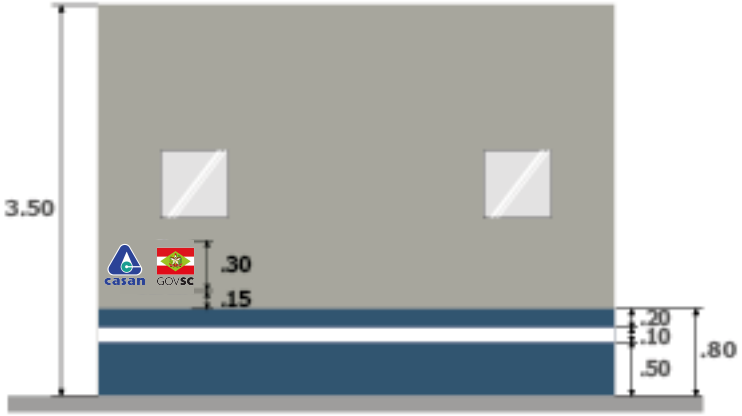


TANQUE SES

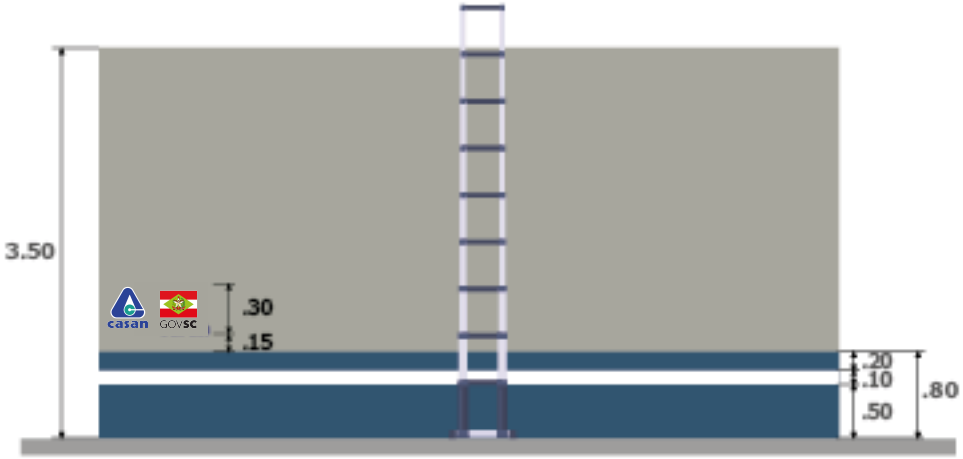

EDIFICAÇÕES SAA




TANQUE SAA

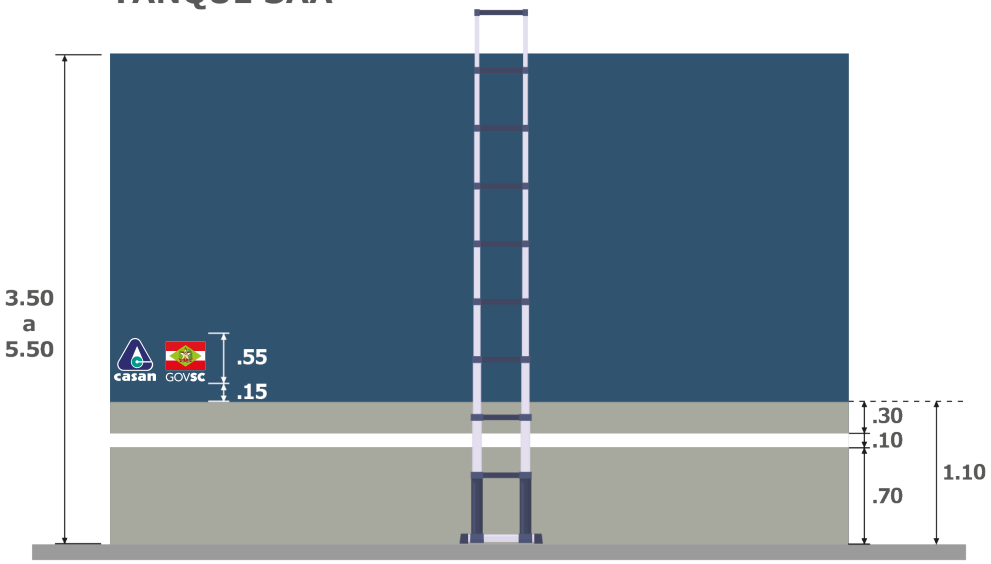

EDIFICAÇÕES SES



TANQUE SES

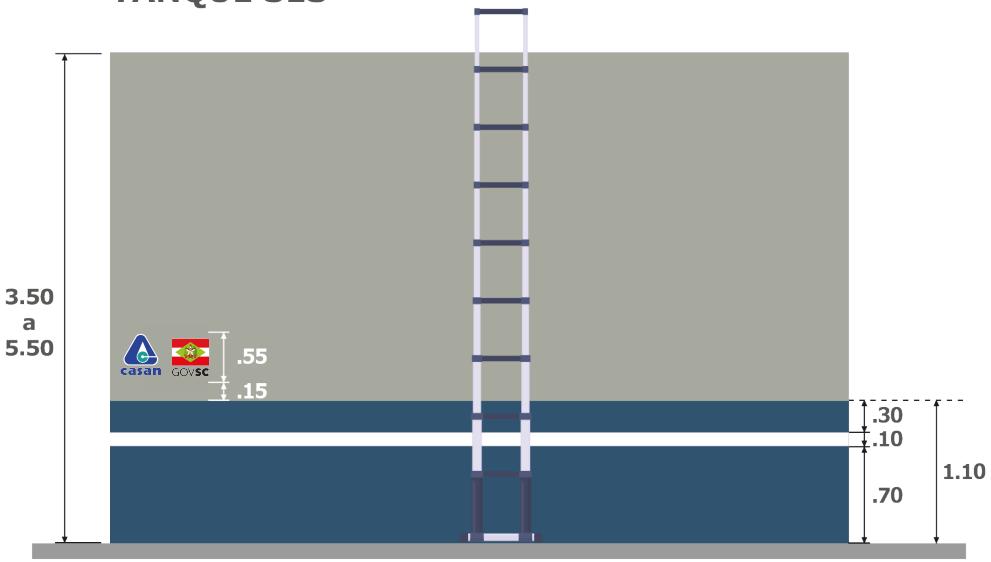


2377C
RGB 49 84 112


414C
RGB 168 169 158

Branco

TANQUE SAA

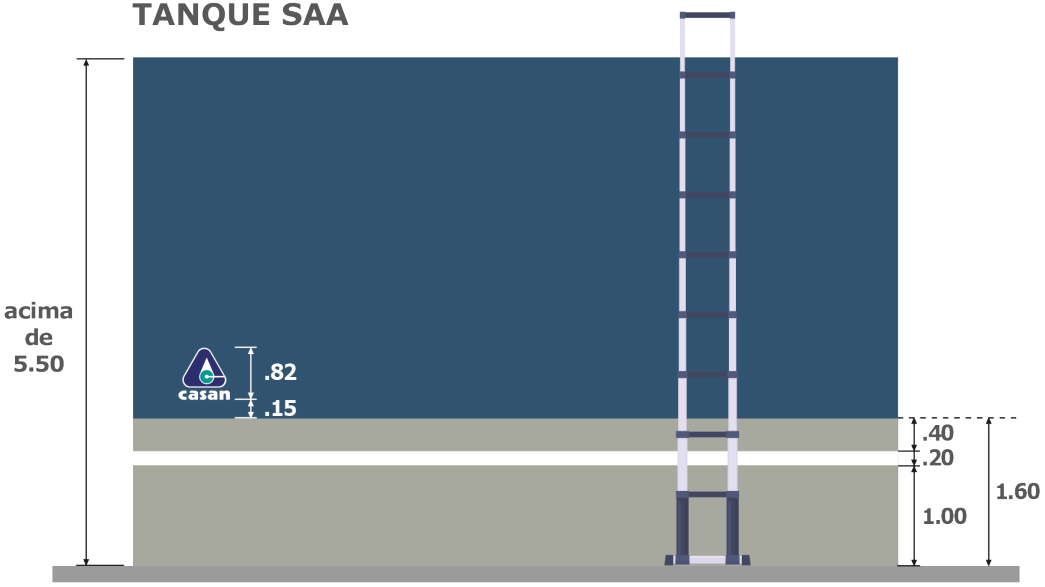


TANQUE SES

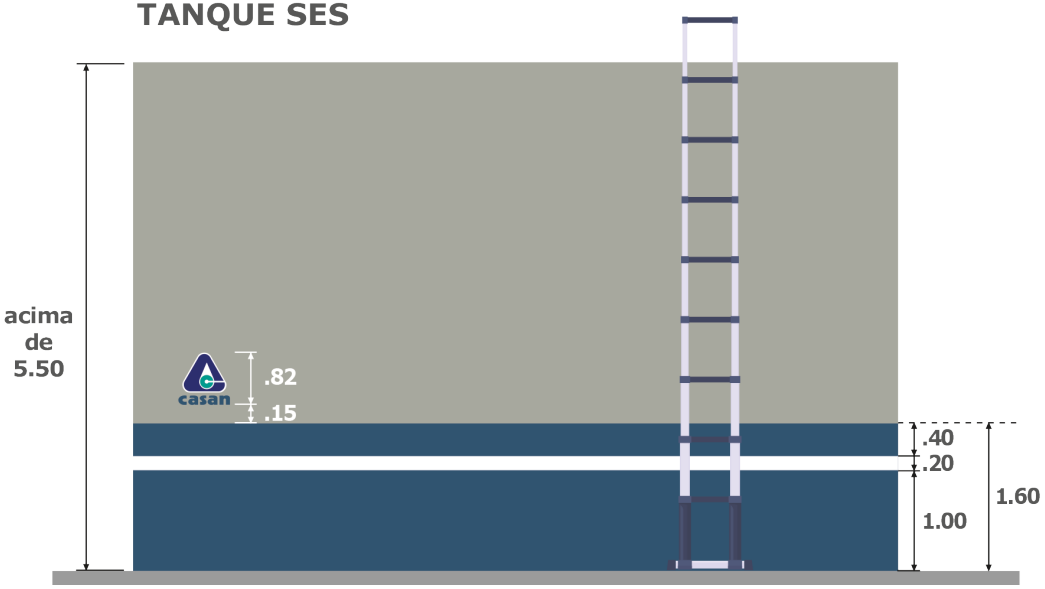

TOTEM

O totem institucional, destinado à identificação externa vertical, deve ser posicionado de modo a não interferir ou prejudicar a visibilidade da testeira. Sua instalação deve estar em conformidade com a regulamentação local, e sua fixação deve seguir as especificações do fornecedor.

Medidas em milímetros e escala de 1:20.

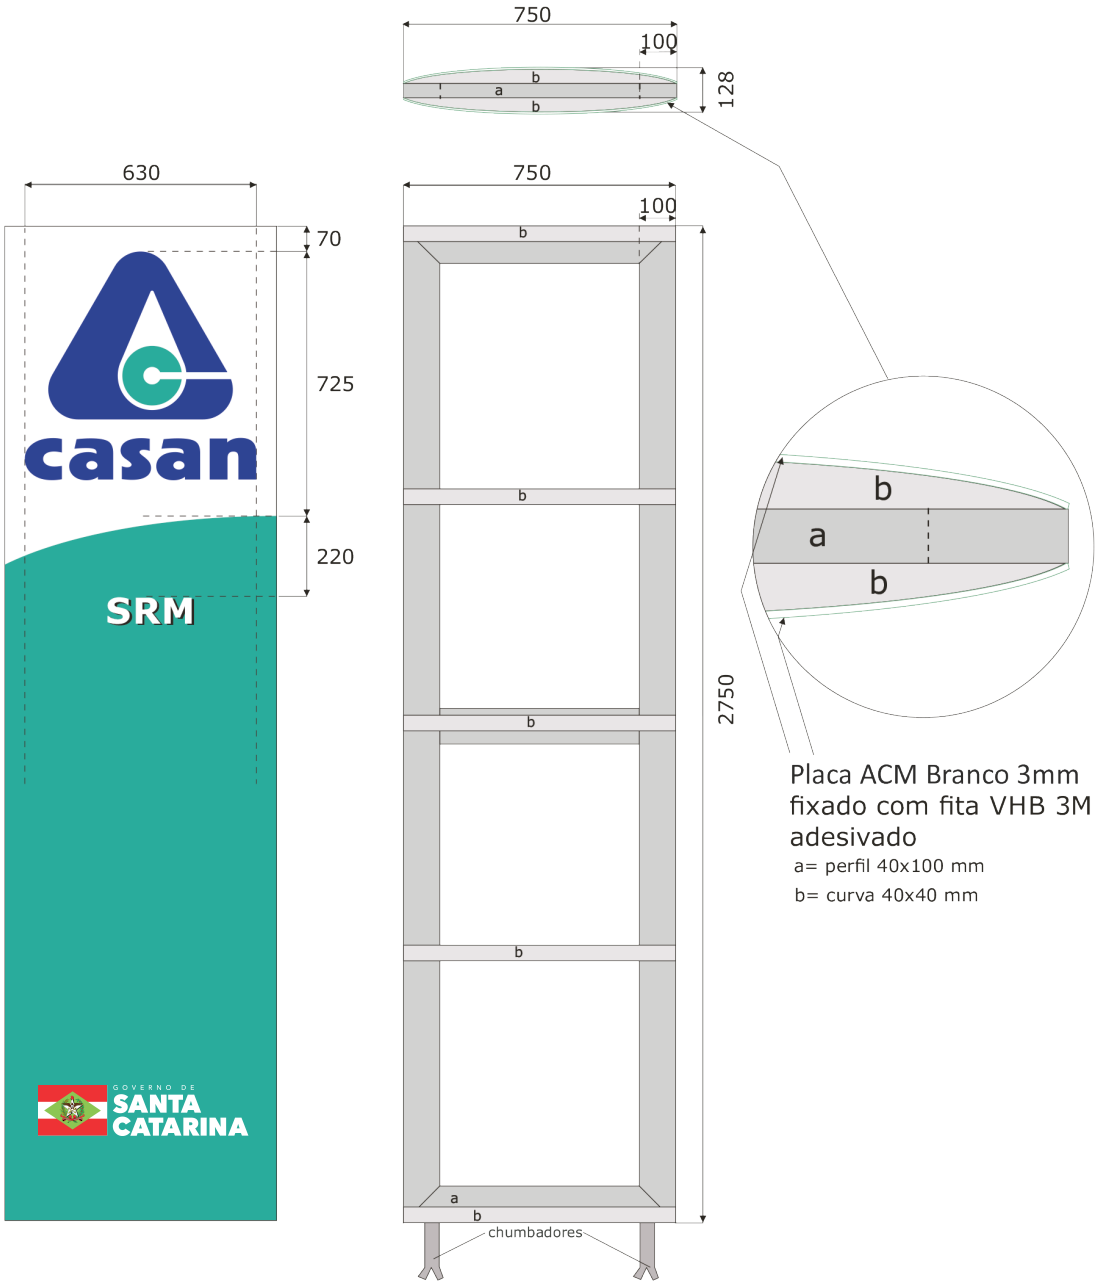

TESTEIRA

Para a confecção da testeira, utilize acrílico branco leitoso ou lona Night and Day, ambos em estrutura apropriada para luminosos com backlight. A aplicação de adesivo vinílico nas cores da identidade visual é obrigatória.
Caso a testeira seja iluminada com frontlight, deverá ser empregado PVC day-cell branco, também com aplicação de adesivo vinílico conforme a identidade visual.

Medidas em milímetros



(*) Estas medidas podem ser alteradas, conforme a fachada a ser aplicada na testeira, mas procure manter a diagramação acima.





(*) Estas medidas podem ser alteradas, conforme a fachada a ser aplicada na testeira, mas procure manter a diagramação acima.

LUMINOSO

O luminoso deve ser confeccionado utilizando acrílico branco leitoso ou lona Night and Day. Ambos os materiais devem ser montados em uma estrutura apropriada para luminosos com backlight, com aplicação de adesivo vinílico nas cores da identidade visual.

Escala de 1:10.

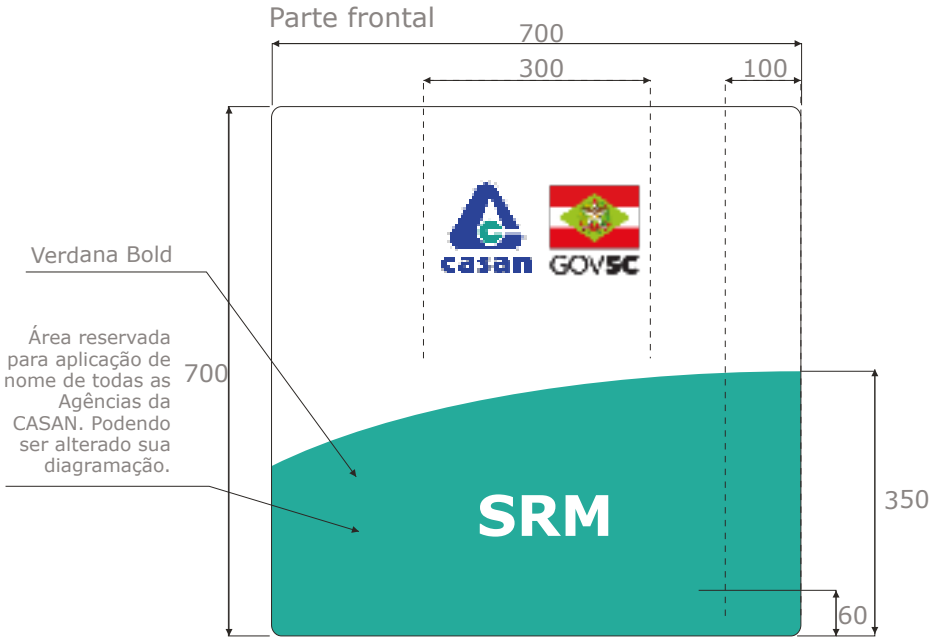

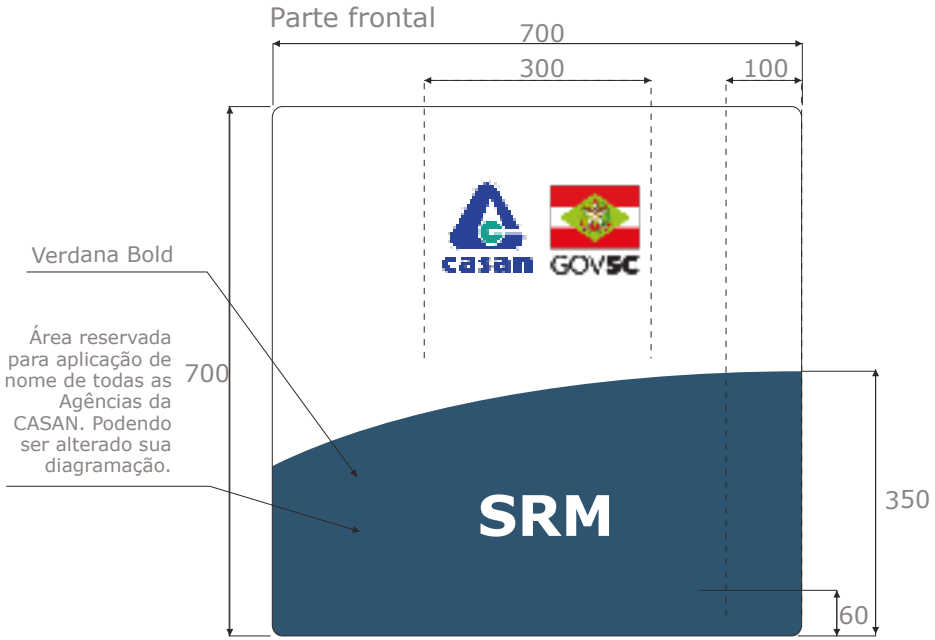

PADRÃO PARA APLICAÇÃO EM VIDRO

Para a confecção da faixa que incorpora a logomarca da CASAN, é fundamental que sua altura seja idêntica à do círculo verde presente na marca.
A cor da faixa deve ser, invariavelmente, o mesmo tom de verde oficial da logomarca.

Medidas em milímetros e escala de 1:1.




PADRÃO PARA APLICAÇÃO EM VIDROS

A aplicação em vidros deve ser efetuada por meio de adesivação. É fundamental que o centro da faixa verde seja posicionado a 120 mm (milímetros) do nível do piso. A logomarca, que integra a faixa, deve ser centralizada horizontalmente na lâmina de vidro, seguindo as diretrizes de posicionamento estabelecidas.


Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
	Branco 200 (Branco)

Exemplo de aplicação nos vidros

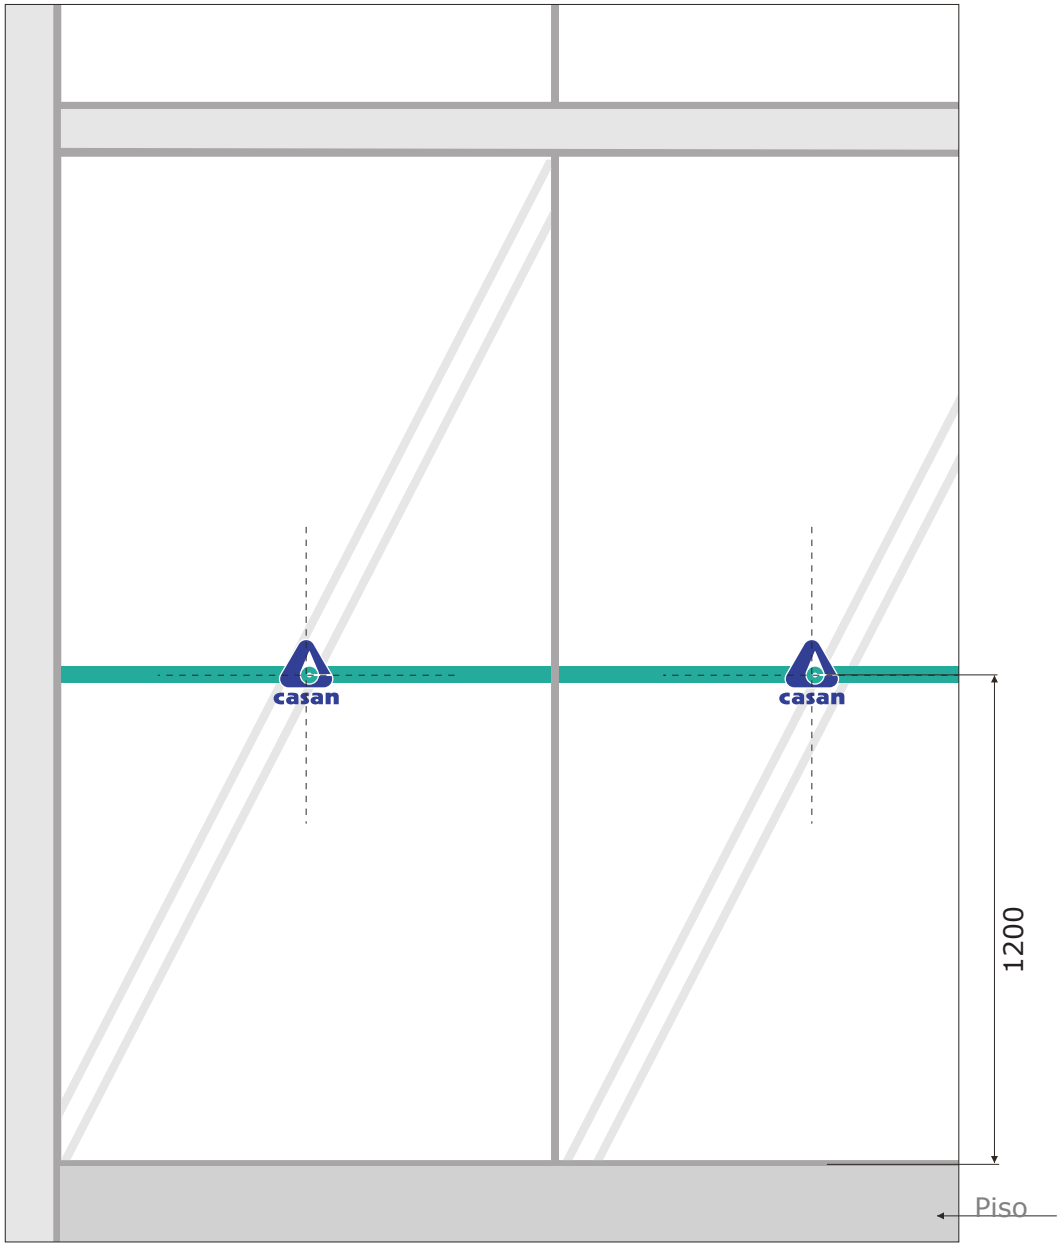


PADRÃO PARA PLACAS DE ORIENTAÇÃO


Este segmento apresenta exemplos de placas desenvolvidas para a comunicação interna da CASAN.

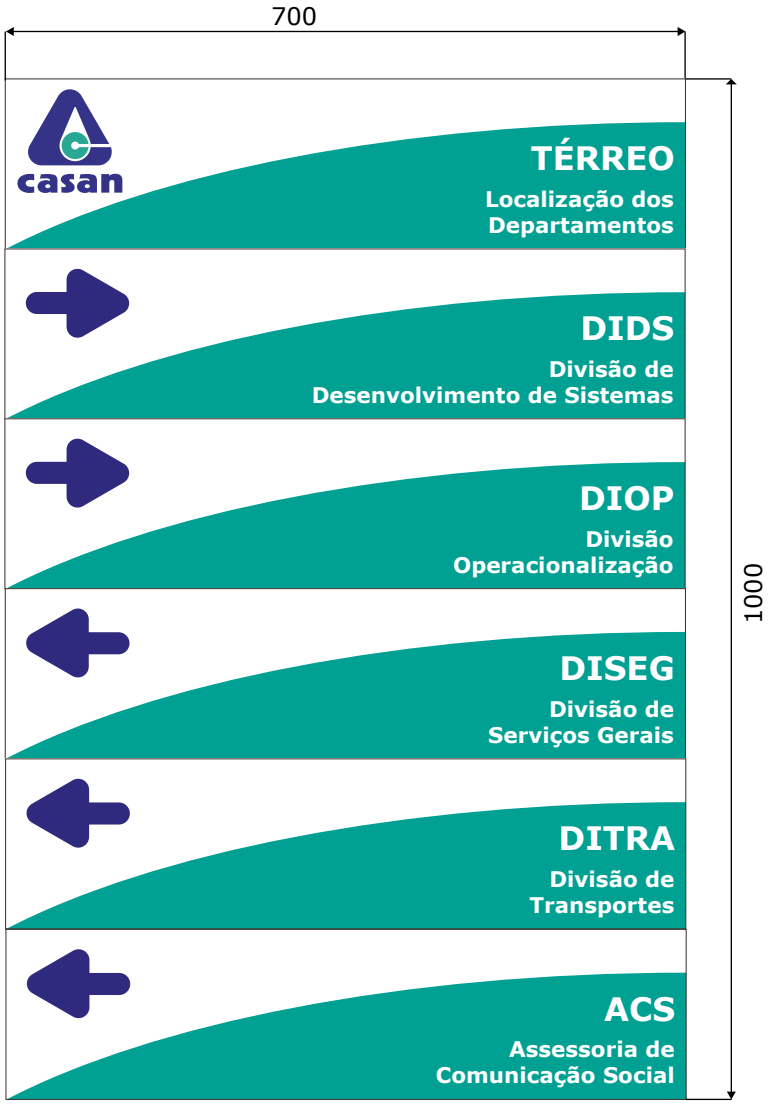


Exemplos de aplicação

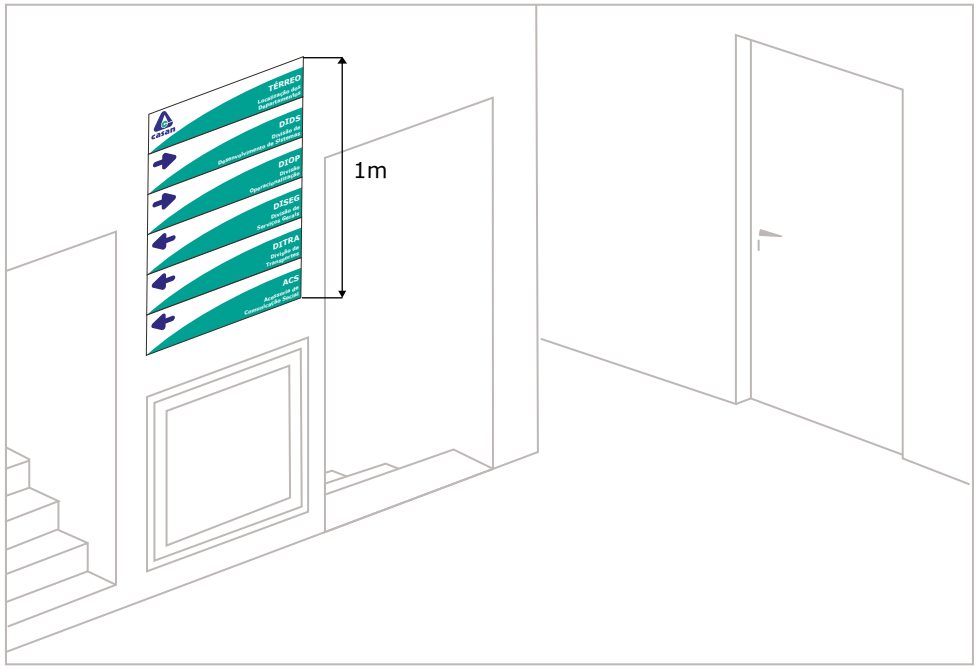


GRADE TÉCNICA SETA

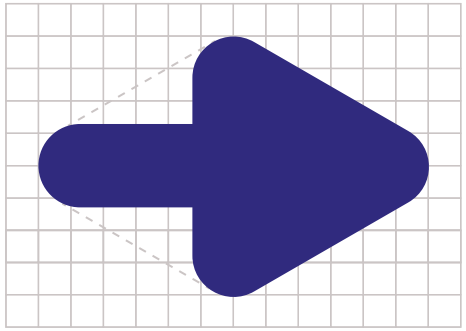



PADRÃO PARA PLACAS DE PORTAS

Devem ser sempre aplicadas de forma centralizada e posicionadas conforme a altura padrão estabelecida.

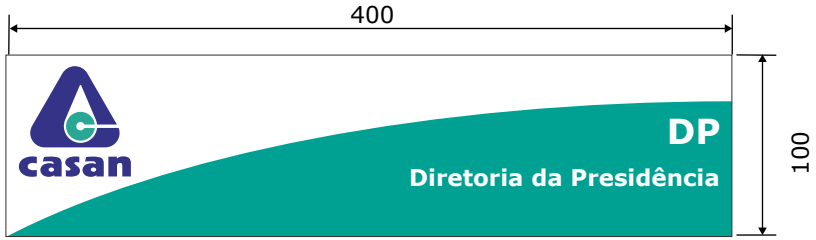


Exemplos de aplicação








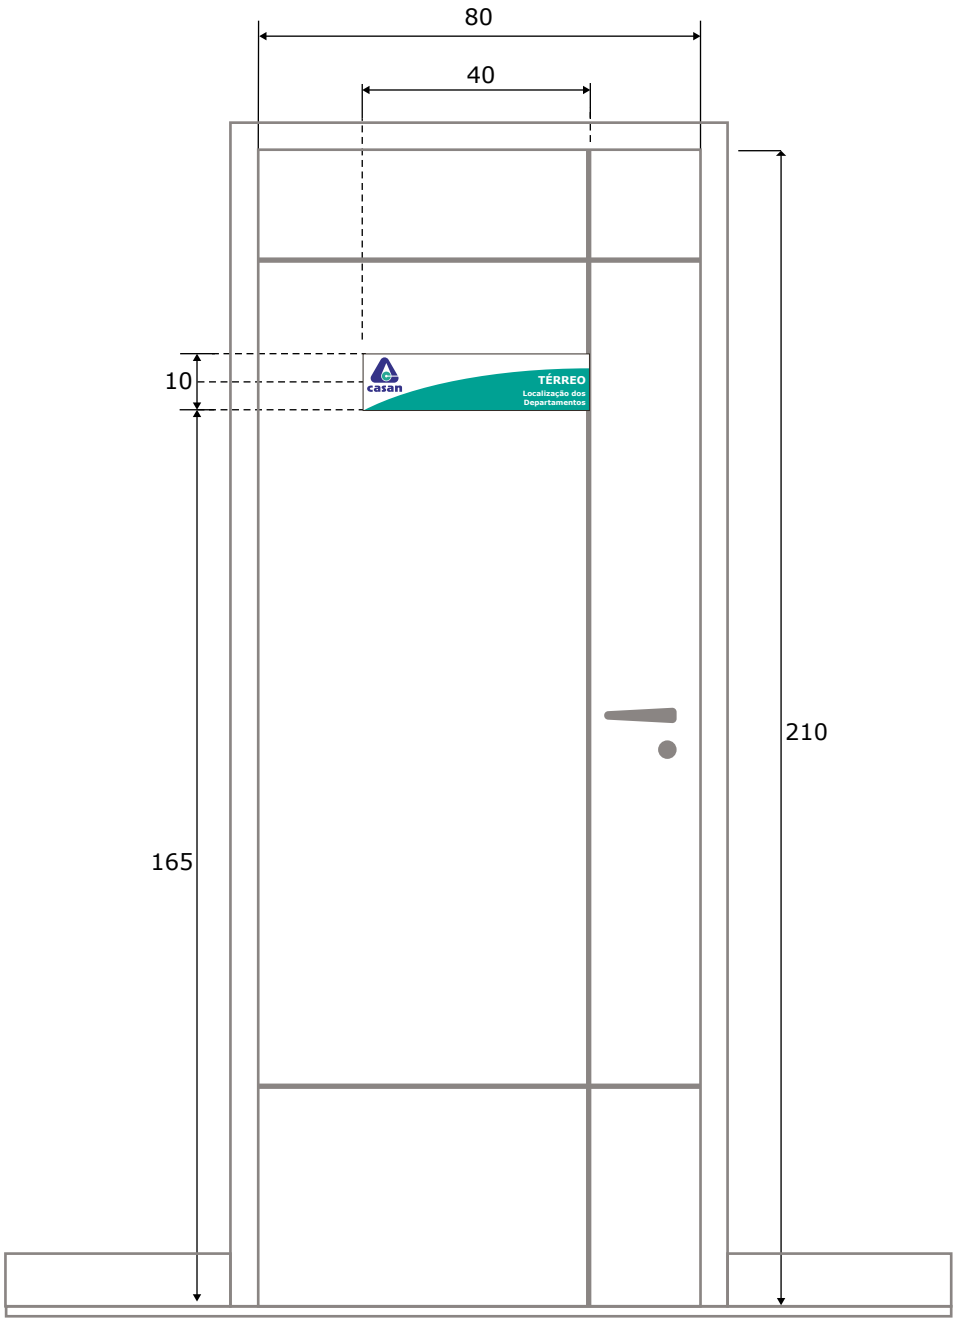


EXEMPLOS DE APLICAÇÃO EM PORTA DE MADEIRA (AUDITÓRIO)

No caso de portas de vidro, é necessário aplicar a placa de identificação em conjunto com o padrão de segurança específico para vidros (a faixa visual). Essa medida visa prevenir colisões e garantir a segurança das pessoas.

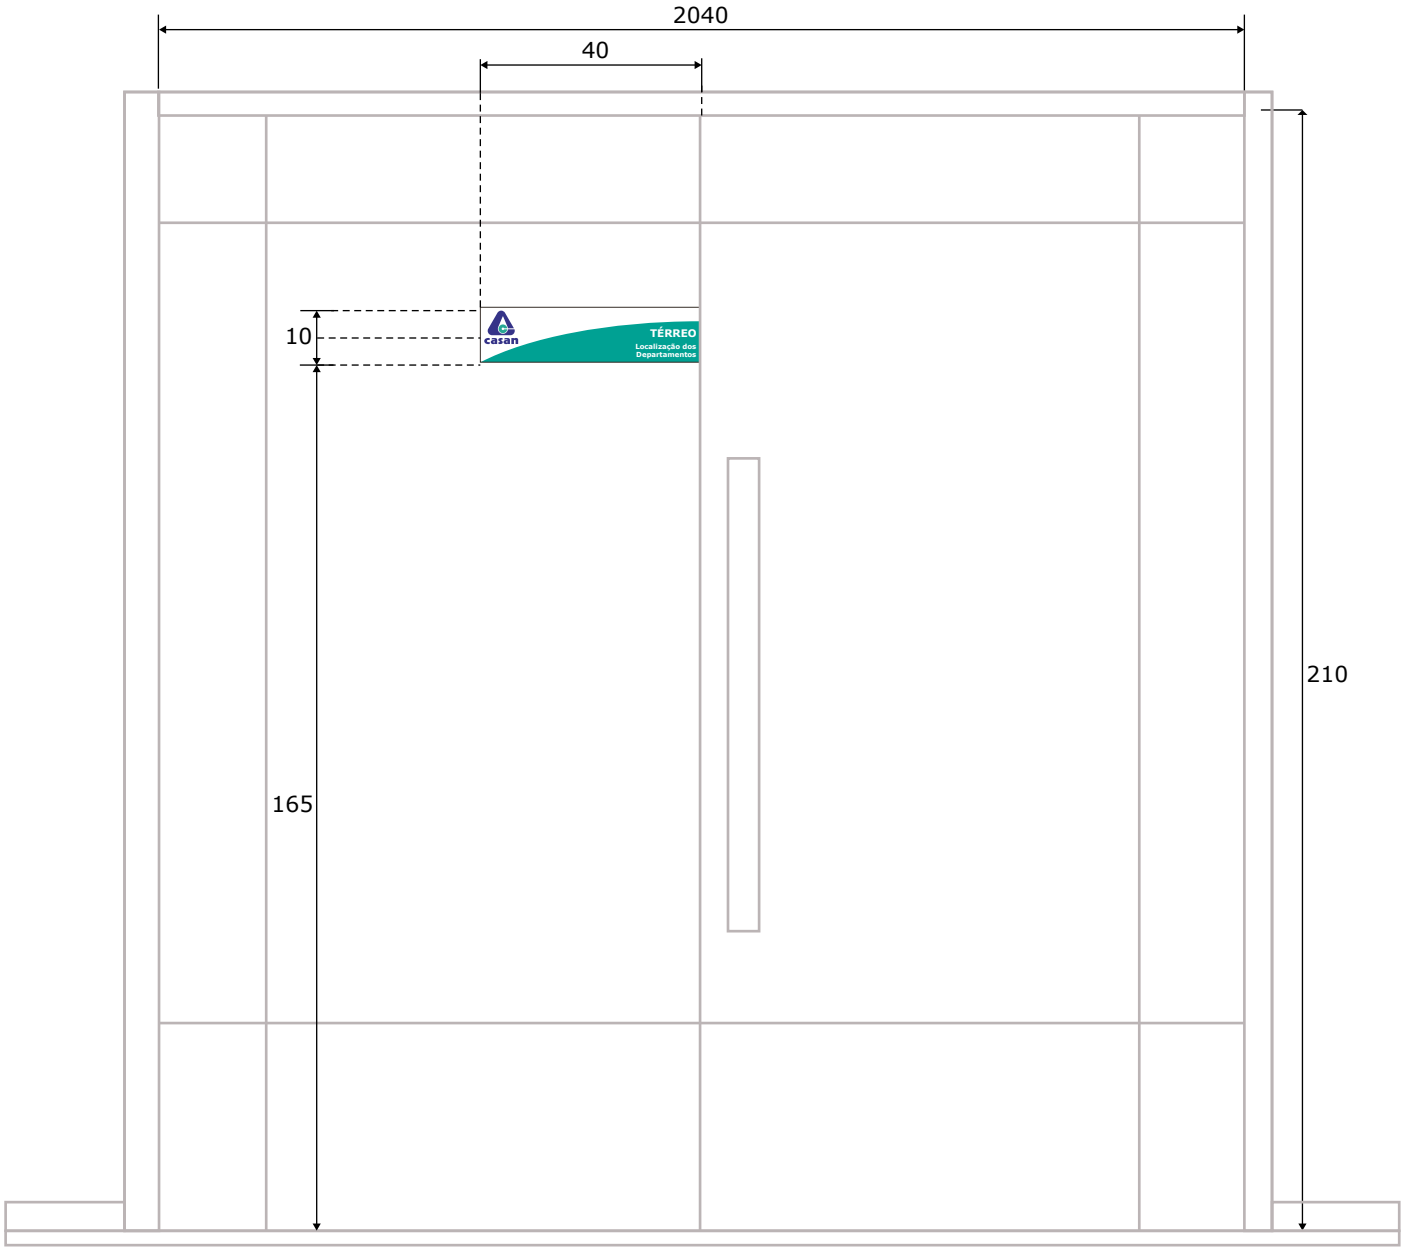

PADRÃO PARA PLACAS DE TETO


Este segmento apresenta exemplos de placas desenvolvidas para a comunicação interna da CASAN.

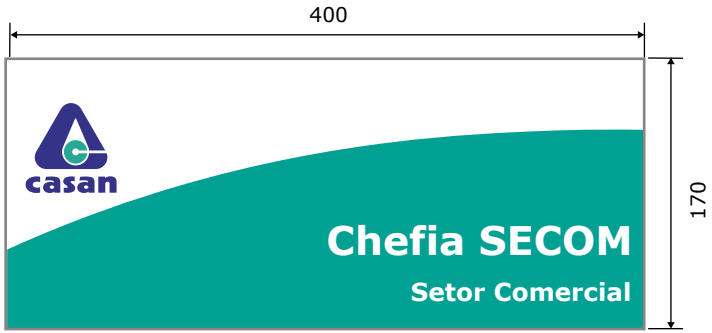

Exemplos de aplicação






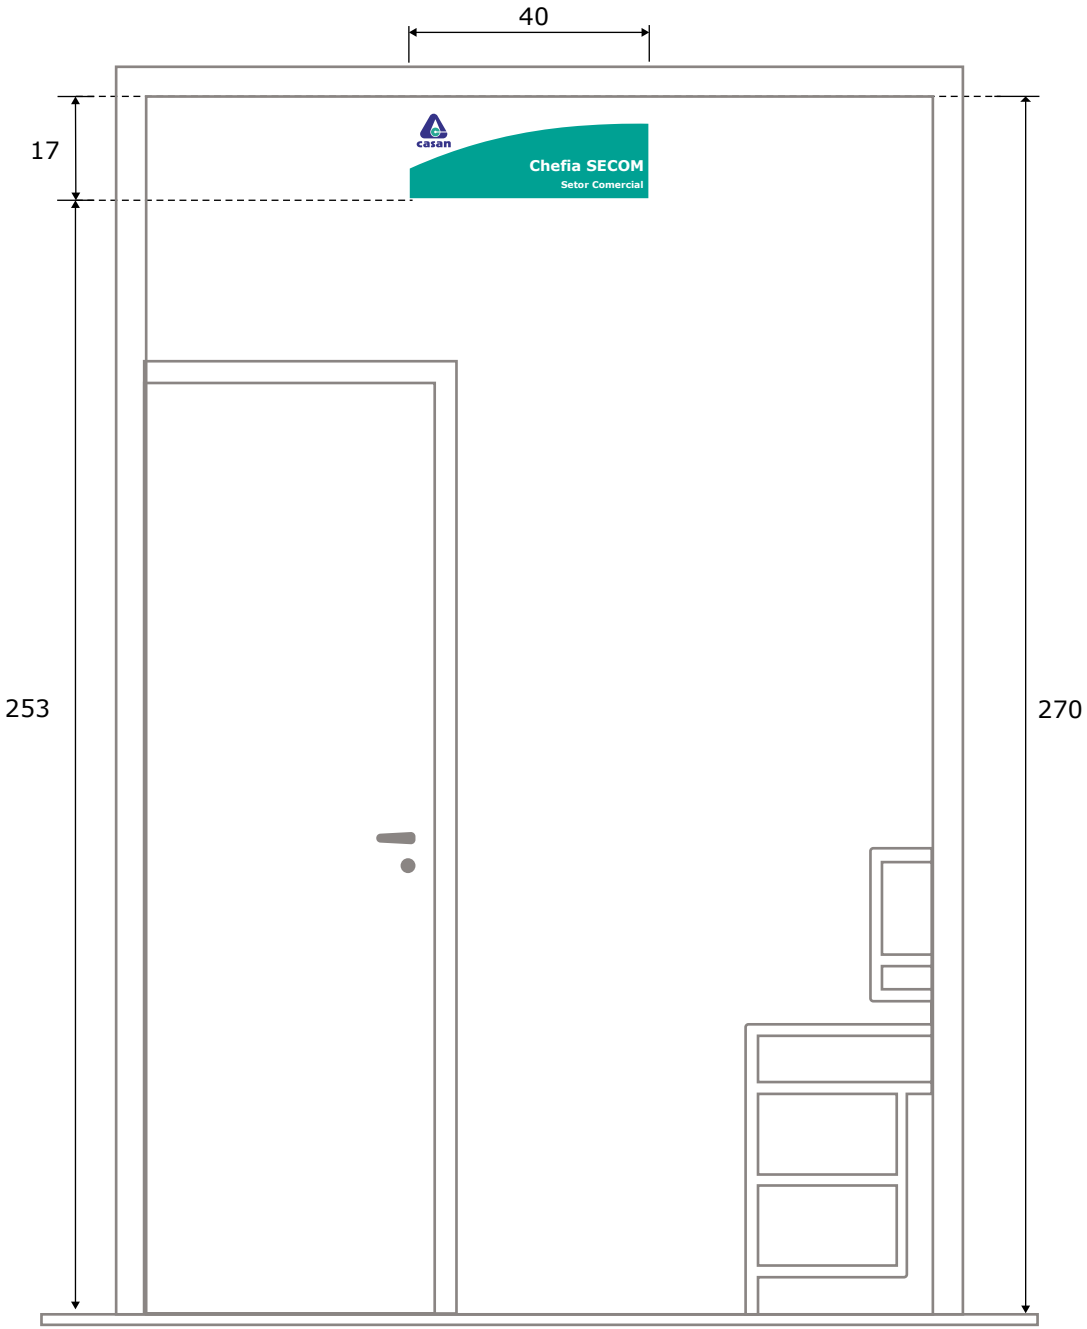


PADRÃO PARA PLACAS DE ORIENTAÇÃO

Este segmento apresenta exemplos de placas desenvolvidas para a comunicação interna e externa da CASAN.

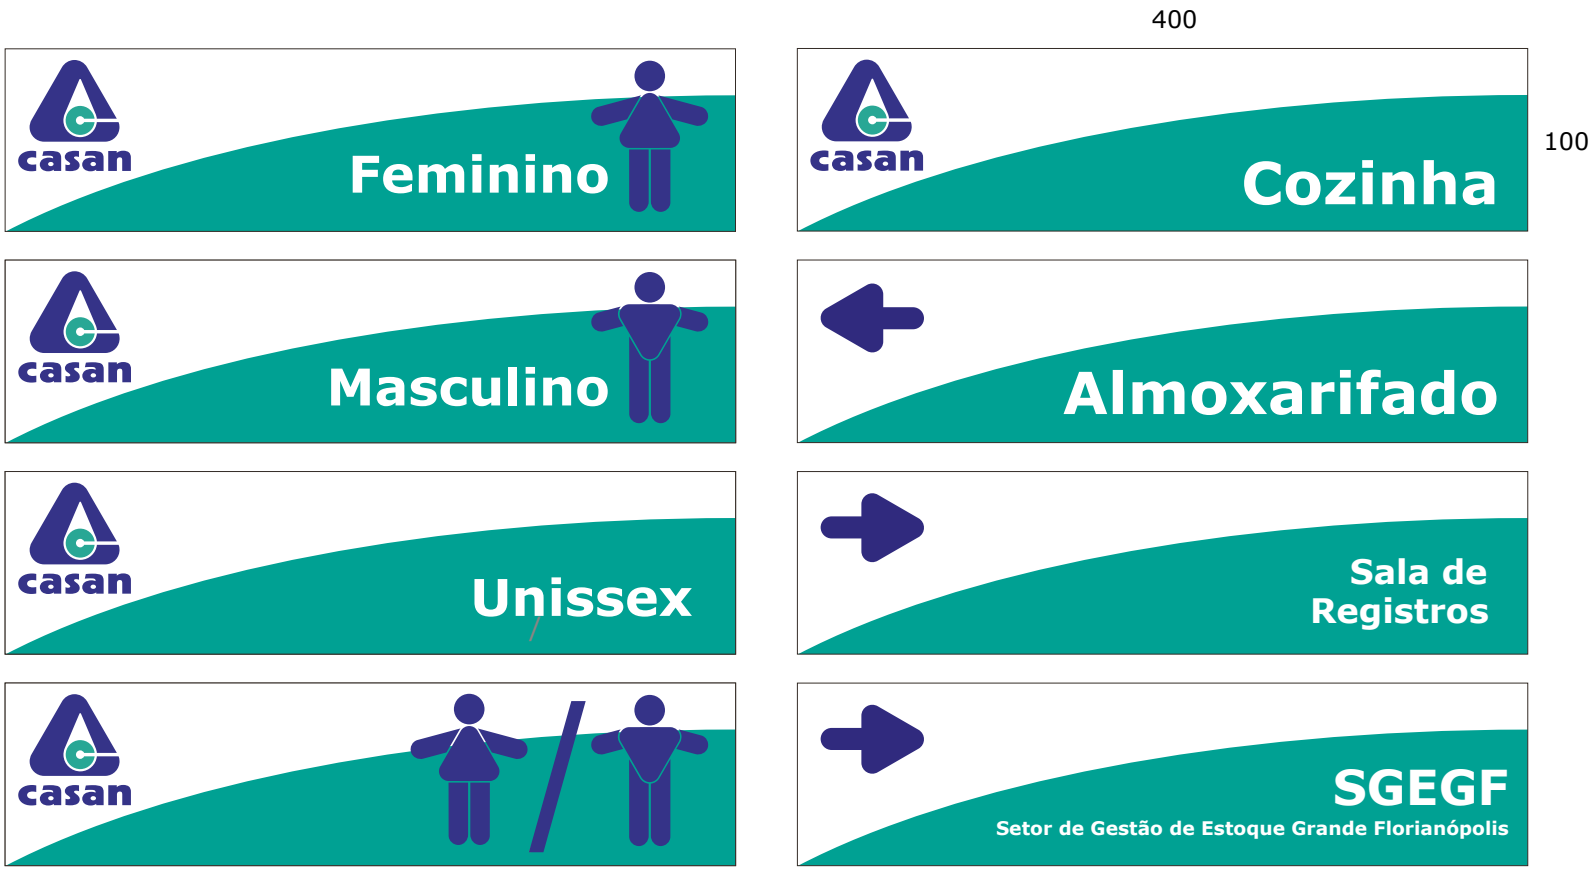

PADRÃO PARA PLACAS DE ORIENTAÇÃO

Este segmento apresenta exemplos de placas desenvolvidas para a comunicação interna e externa da CASAN.

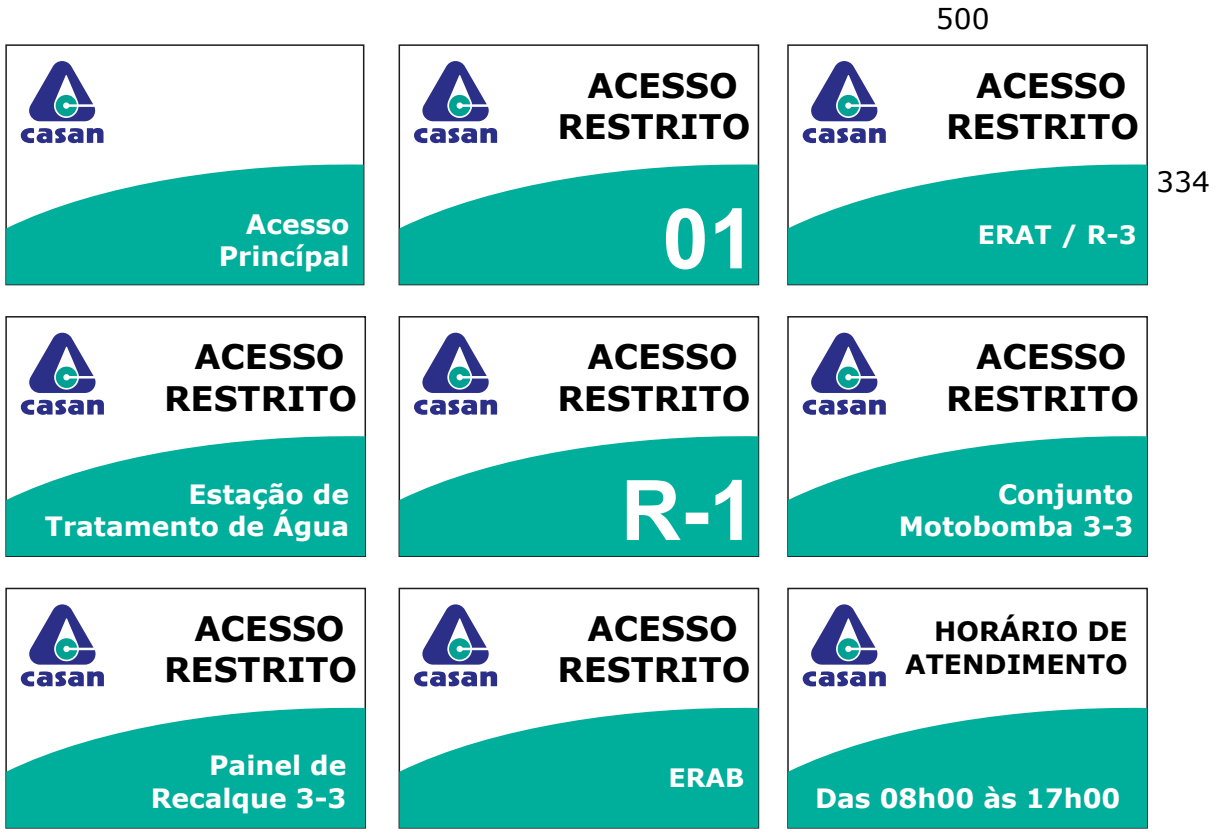

PADRÃO PARA PLACAS DE GESTÃO ASSOCIADA

A Logomarca apresentada abaixo deverá ser utilizada nos municípios onde a CASAN atua em Gestão Associada.




PLACA: MISSÃO VISÃO VALORES

Placa sobre a Missão, Visão e Valores da CASAN para uso interno em edificações.
Tamanho: 60cmx40cm




GRADE TÉCNICA

Aplica-se qualquer medida para "x".

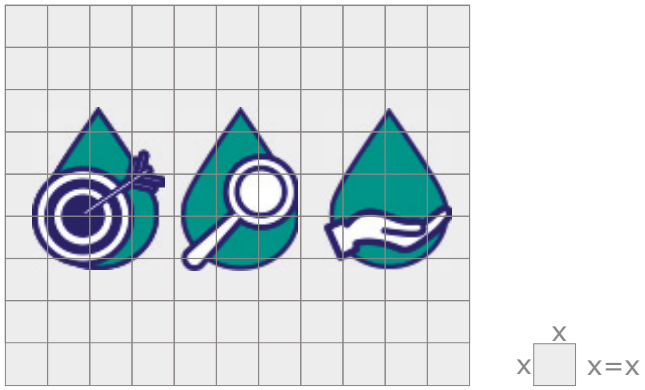

ÁREA DE PROTEÇÃO

Para a área de proteção foi adotada a medida de "X". A medida da área é de dois "X" para cada lado da logomarca. Foi utilizado o ícone do tópico Visão para exemplo abaixo.

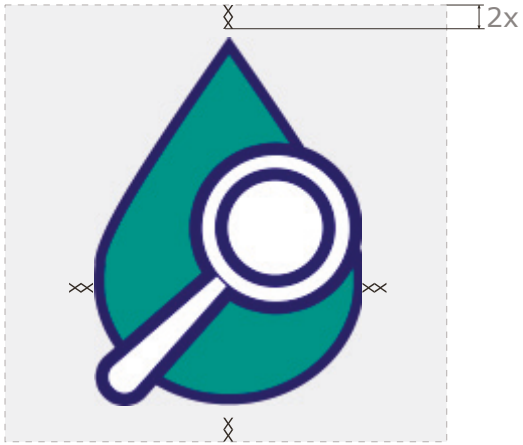

ESCALAS DE CORES DOS ÍCONES

COR PURA
QUADRICROMIA

Cor Pura Pantone 17-5335TCX

Cor CMYK
96% Cian 51% Yellow

Cor RGB
R 0 G 155 B 142

UTILIZAÇÃO EM
PRETO E BRANCO

Cor CMYK
100% Preto

Cor RGB
R 0 G 0 B 0

Cor Pura Pantone 2146 CP

Cor CMYK
97% Cian 85% Magenta

Cor RGB
R 28 G 68 B 125

Cor CMYK
30% Preto

Cor RGB
R 170 G 169 B 169

Cor Pura Branco

Cor CMYK
0%

Cor RGB
R 255 G 255 B 255

REDUÇÃO MÍNIMA

A redução mínima para preservar a leitura e compreensão da logomarca da CASAN é de 10mm de largura.



FROTA
DE VEÍCULOS

APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Motocicletas

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos. Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.





**Medidas em milímetros*

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158


Caixa de Carga





Capacete CASAN





APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Equipamentos Motociclistas

O uso do conjunto de uniforme é obrigatório para os motociclistas da CASAN. Ele é composto por:

- **Capacete:** Com viseira automatica e proteção para o queixo, conforme modelo apresentado nesta página.
- **Jaqueta:** De couro, na cor preta, com proteção para os cotovelos.
- **Luvas:** De couro, na cor preta, com superfície aderente.
- **Calça:** De couro, na cor preta, com proteção para os joelhos.
- **Calçado:** De segurança.
- **Conjunto impermeável:** Na cor preta, para uso em condições de chuva.

Observações Importantes:

- Todas as peças listadas devem conter a logomarca da Casan.
- Os elementos refletivos noturnos, quando necessários, devem ser aplicados de maneira a não interferir na logomarca.












APLICAÇÕES EM VEÍCULOS


Programa Esgotamento Sobre Rodas


Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

**Medidas em milímetros*

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158

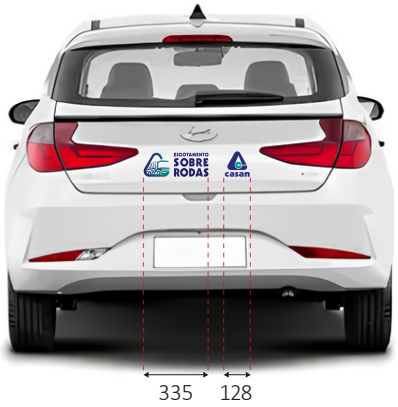

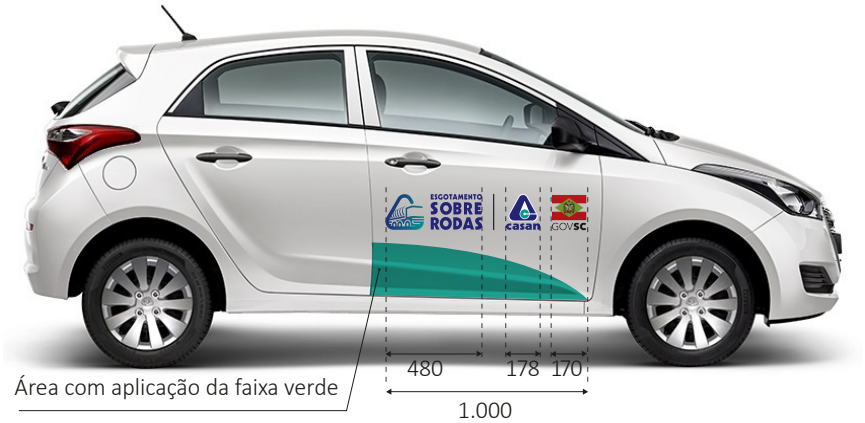

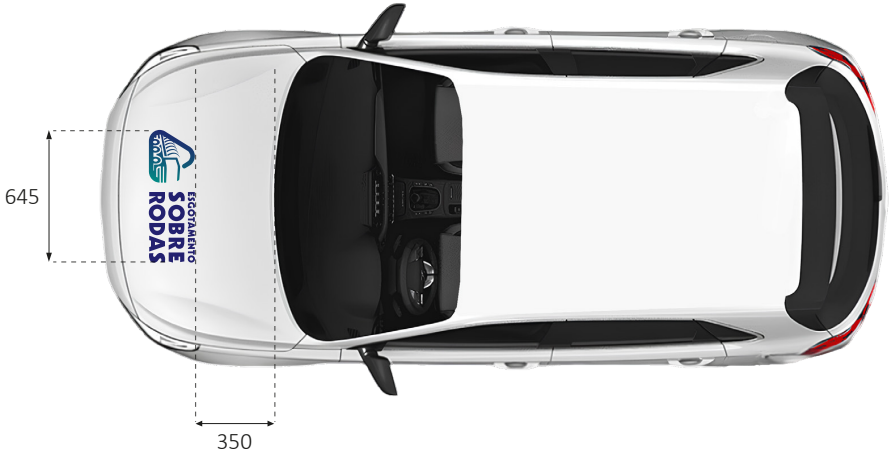

APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Hatch

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158







APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Sedan

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158







APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Furgão

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158







APLICAÇÕES EM VEÍCULOS


Pick-Up

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158





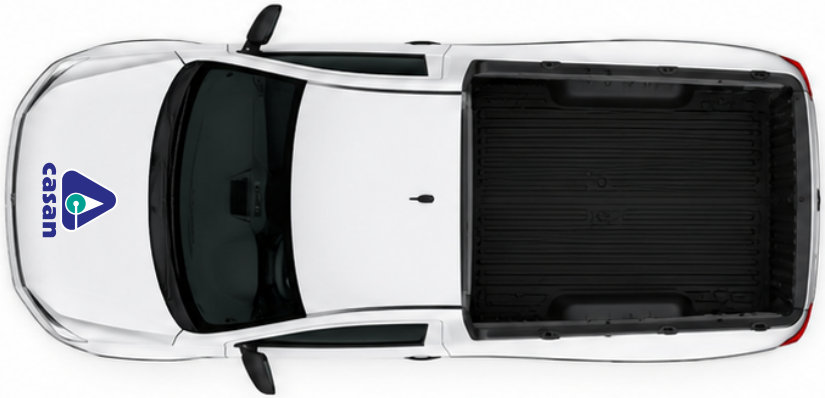

APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Caminhonete

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158







APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Caminhão

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158



APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Caminhão Munck

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158





APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Caminhão Prancha

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158



APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Caminhão Carroceria

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158





APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Caminhão-pipa

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158





APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Retroescavadeira

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158



APLICAÇÕES EM VEÍCULOS

Miniescavadeira

Utilize sempre as fórmulas que constam nos diagramas que seguem para a aplicação em veículos.Os modelos utilizados abaixo são apenas referência para ilustrar o posicionamento da identificação.

Especificação de Adesivos Imprimax - Película Polimétrica Calandrada Goldmax	
	Azul 242 (Azul Neon)
	Verde 221 (Verde Água)
Especificação Tinta Automotiva (apenas para pintura da faixa verde) Lazzumix	
	Verde 6158



IDENTIFICAÇÃO PESSOAL


CRACHÁS INTERNOS

Os Crachás Internos, no formato 80mm x 55mm, devem ser impressos em PVC, conforme o esquema abaixo. O formato e layout podem ser adaptados para outras tecnologias de impressão, desde que mantenham a coerência visual.


CRACHÁS VISITANTE



CRACHÁS INTERNO FRENTE

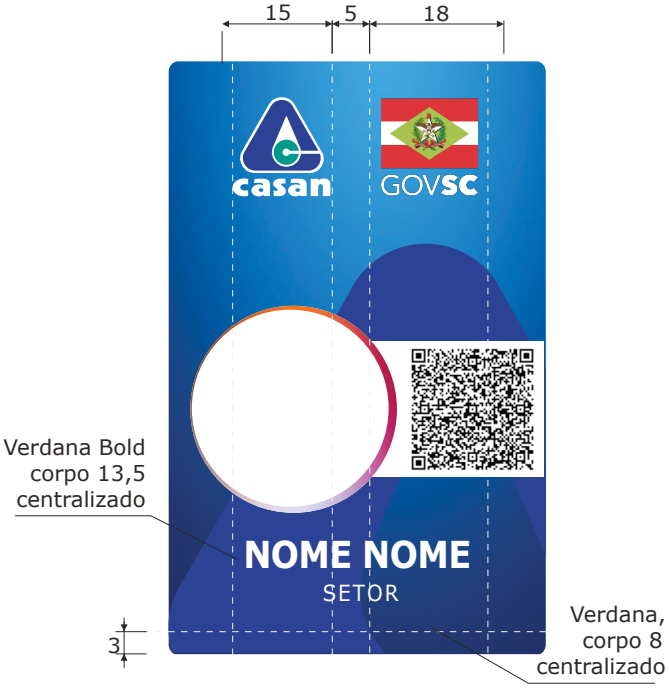


CRACHÁS INTERNO VERSO

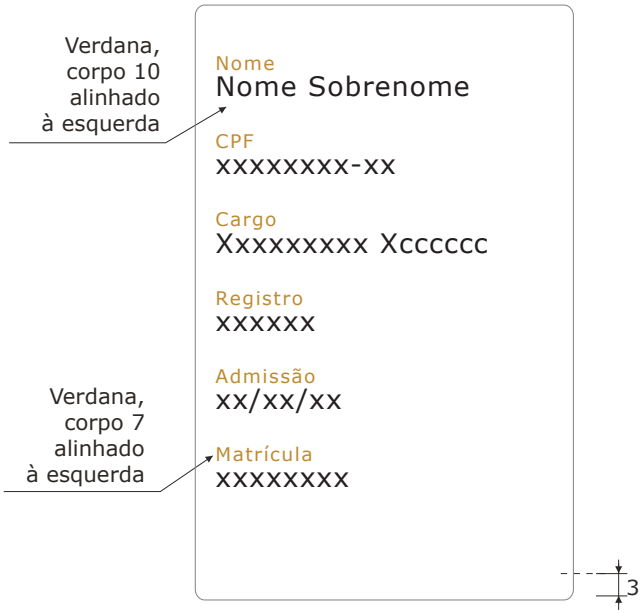

CORDÃO DO CRACHÁ

Tamanho: 2cm (altura) x 85cm (largura).


Lateral Direita:





Lateral Esquerda:





UNIFORMES ADMINISTRATIVOS

Opções de uniformes para o setor administrativo.
O uso desses uniformes não é obrigatório.

BRANCA - aplicação com nome azul



Especificação de Cores das Camisetas	
	Pantone 3275C


Logomarca

Cor Pura PANTONE 2735C
Cor CMYK
100% de Cian e 94% Magenta
Cor RGB
R 37 G 35 B 118

Cor Pura PANTONE 3275C
Cor CMYK
91% de Cian e 51% Amarelo
Cor RGB
R 0 G 155 B 142

Cor Pura Branco
Cor CMYK
0%
Cor RGB
R 255 G 255 B 255

AZUL - aplicação com nome branco

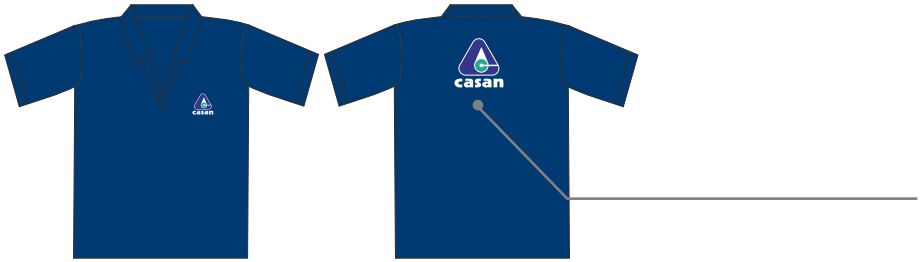


Logomarca


Especificação de Cores das Camisetas	
	Pantone 541C

APLICAÇÃO EM UNIFORMES

Os uniformes da CASAN, além de atenderem às regras básicas de segurança no trabalho, seguem uma padronização em conformidade com as normas de sua identidade visual. Sempre que possível, a cor verde é utilizada para valorizar a nova logomarca. Para a confecção dos uniformes, utilize os modelos e desenhos apresentados a seguir:

Especificação de Cores dos Uniformes	
	Verde Garrafa
	Verde Menta

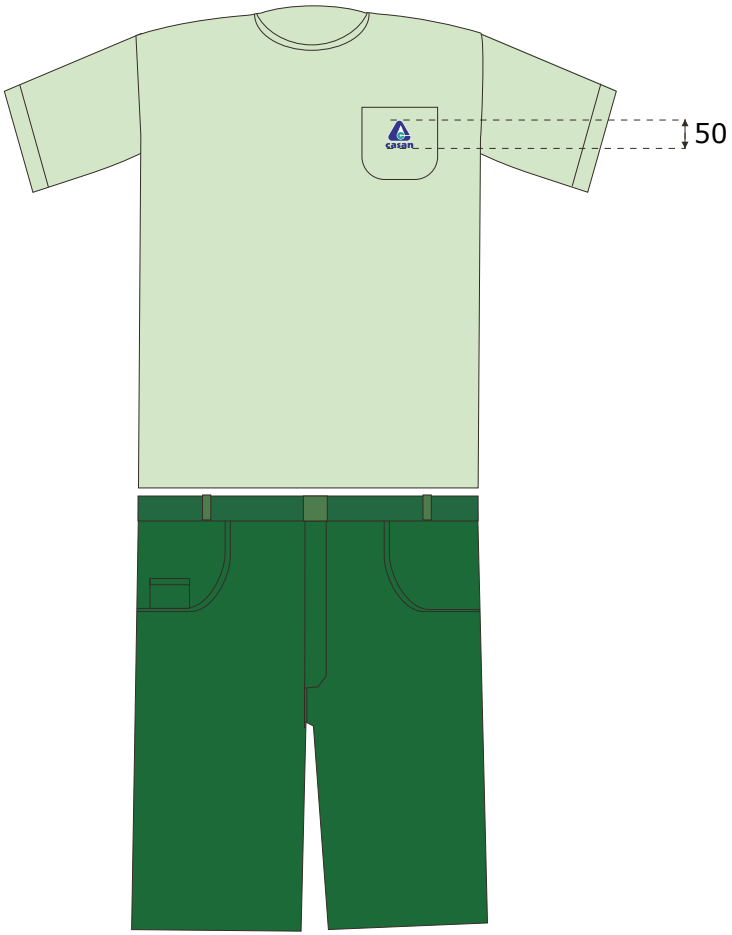

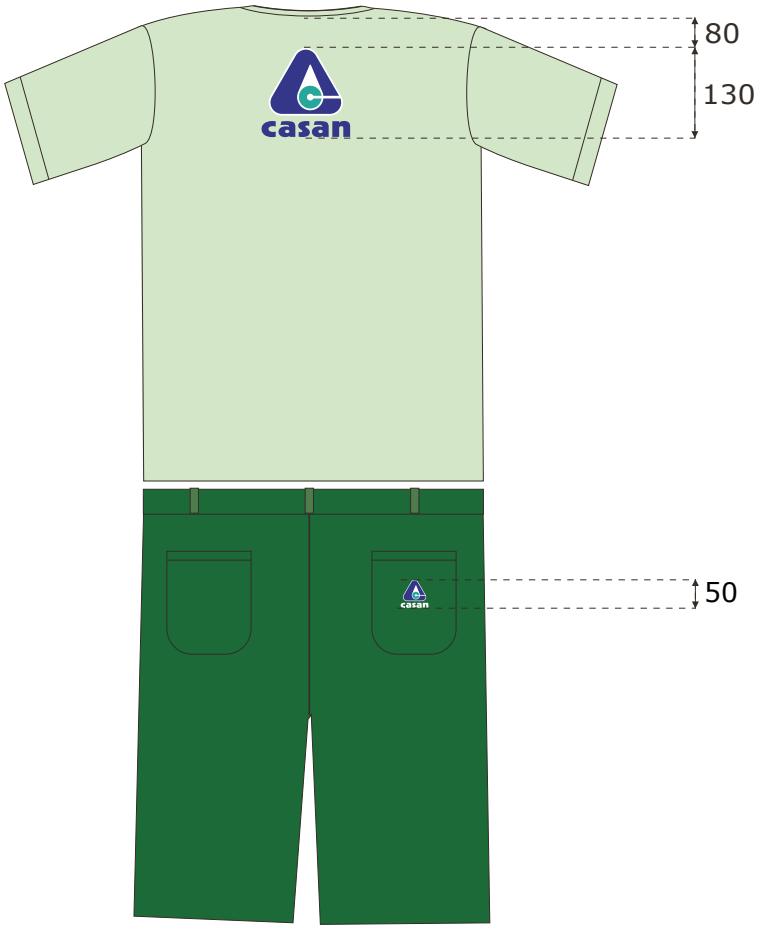


APLICAÇÃO EM VESTUÁRIO PROFISSIONAL

O vestuário profissional também deve seguir os padrões de design dos uniformes. É possível adicionar outros tipos de peças de vestimenta, desde que mantenham a cor verde e a aplicação da logomarca.

**Medidas em milímetros*


Boné CASAN








Uniforme de Inverno

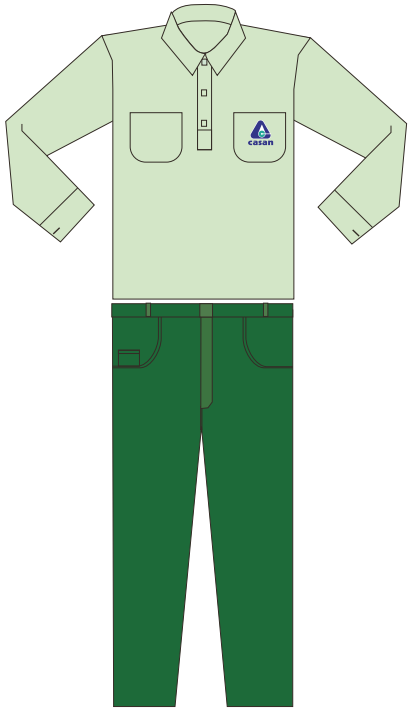


Macacão



Avental de KP-400

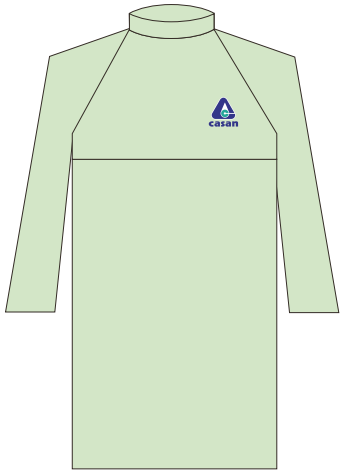

Guarda-pó Branco

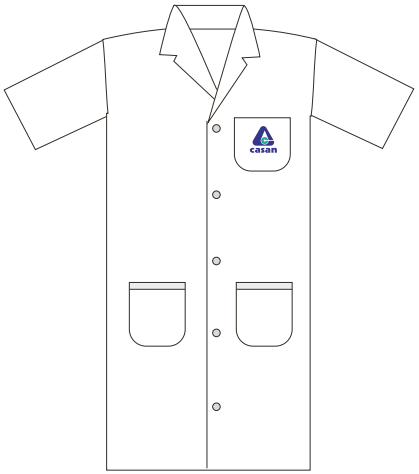

SERVIÇO DE TERCEIROS

Construção

x=x




Exemplo de aplicação em camiseta:



Placa para carro



Exemplo de aplicação da placa em carro:

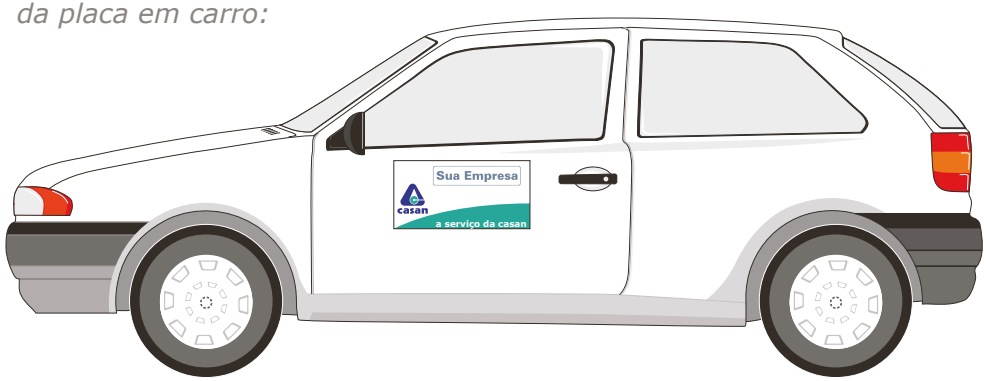


ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA

USO PESSOAL

Alguns acessórios de segurança permitem a aplicação da logomarca ou da identidade visual completa. Para a confecção desses itens, utilize sempre os modelos e exemplos apresentados a seguir.


Capacete de Segurança

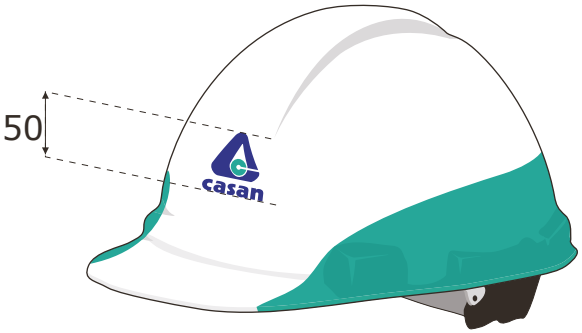

Capa para Chuva



Bota de Borracha ou PVC

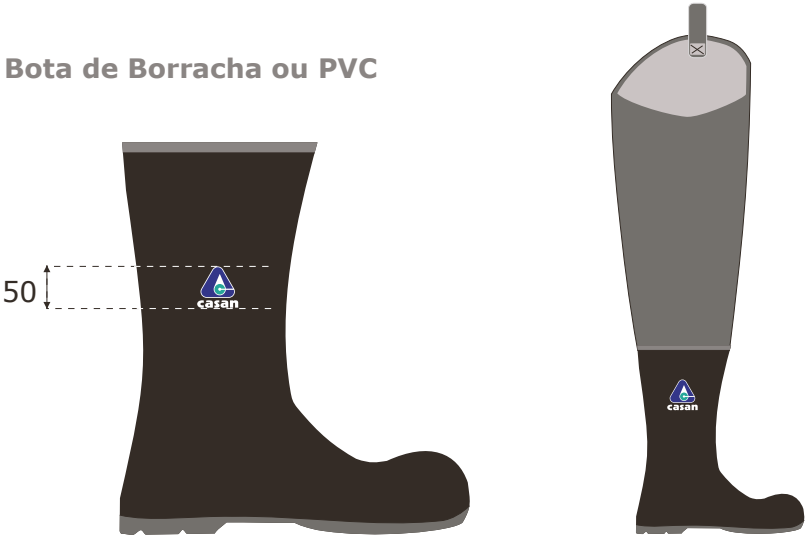


Botina de Segurança




SINALIZAÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO

Os acessórios para sinalização de locais de trabalho da CASAN também seguem uma padronização de identidade visual.

Cone para Sinalização

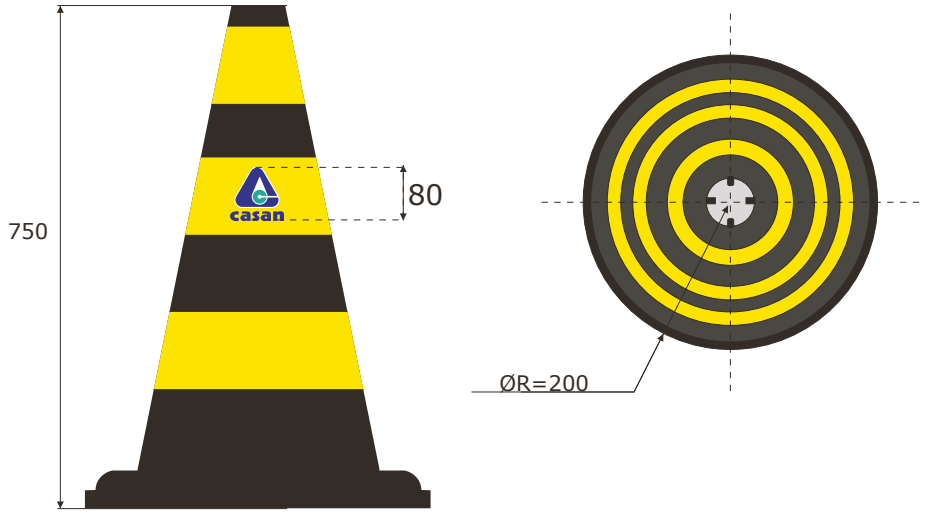

Cavalete para Sinalização

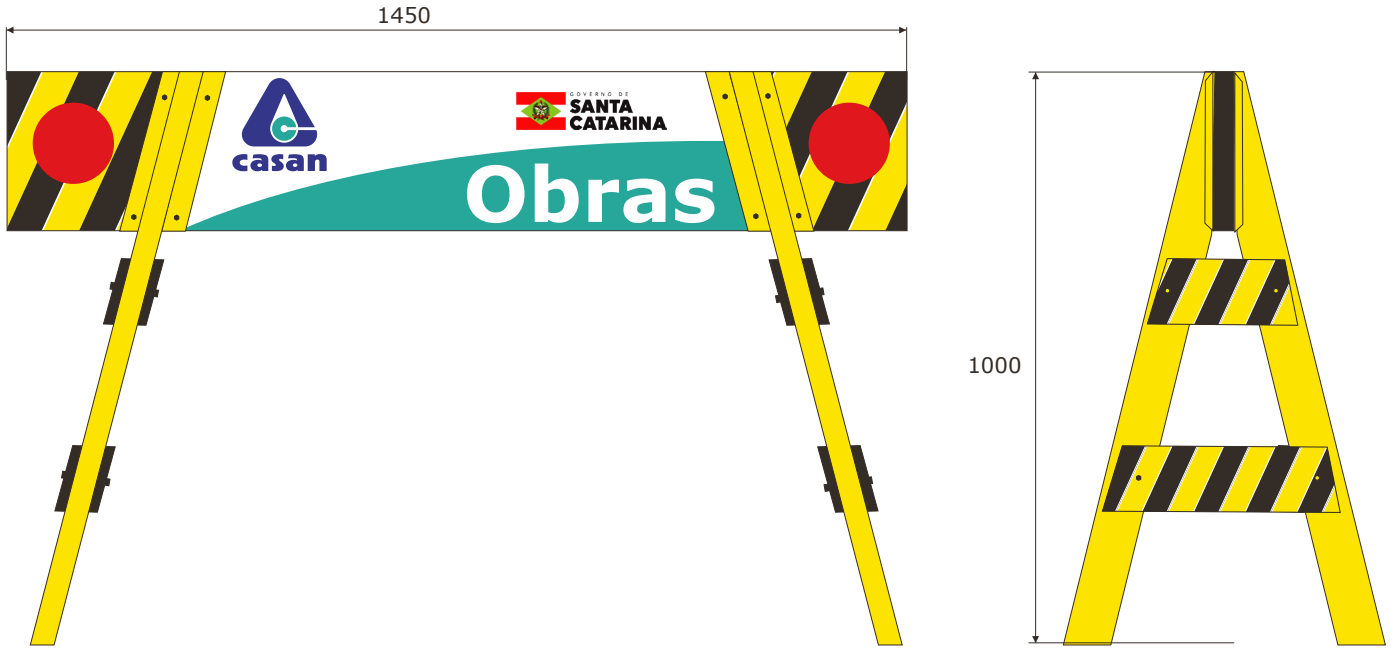

PLACAS E CAVALETES DE OBRAS

A aplicação da logomarca nestes materiais deve seguir o Manual de Identidade Visual do Governo Estadual. O uso é obrigatório em todas as obras que estiverem em andamento.

Placa de Obra



Cavalete de Obra



*Medidas em milímetros

CASAN

Identidade que se reconhece.
Comunicação que se conecta.

Mais do que um conjunto de regras, este documento representa uma referência para a construção de uma comunicação visual uniforme, fortalecendo a percepção da marca e garantindo coerência entre os diferentes materiais, ambientes e canais institucionais.

A utilização da identidade deve respeitar as diretrizes apresentadas neste Manual, preservando as características que conferem unidade e reconhecimento à marca. Em situações não previstas ou que exijam adaptações específicas, recomenda-se a avaliação e validação da Assessoria de Comunicação Social.

Ao seguir estas diretrizes, cada aplicação contribui para preservar e fortalecer a identidade da CASAN, consolidando uma presença institucional única, reconhecível e coerente.

Assessoria de Comunicação Social
V3 Agosto/2026

www.casan.com.br

GOVERNO DE SANTA CATARINA

www.sc.gov.br